

MATERIAŁY PRZETARGOWE

Nr TGZI/R/11-19/2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Remont klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach PSML-W.

Zadanie 1 – ul. Nowowiejskiego 3

Zadanie 2 – ul. Nowowiejskiego 5

Zadanie 3 – ul. Nowowiejskiego 7

Zadanie 4 – ul. Zgliczyńskiego 5

Zadanie 5 – ul. Zgliczyńskiego 5/2

Zadanie 6 – ul. Gawareckiego 2

Zadanie 7 – ul. Gawareckiego 4

Zadanie 8 – ul. Kossobudzkiego 2

Zadanie 9 – ul. Siennickiego 4/2

TRYB ZAMÓWIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY :

**PŁOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 6 a
09-400 PŁOCK, TEL. / FAX.(24) 262-42-11
e-mail: biuro@psmlw.pl
strona internetowa: www.psmlw.pl**

INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi materiałami przetargowymi.
 - 1.1. Załączniki powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w materiałach przetargowych. W przypadku, gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót wynika z przedmiaru robót stanowiący załącznik do niniejszych materiałów przetargowych.
3. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji (np. dokonanie wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i jej realizacji.
5. Materiały użyte do budowy muszą być dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie posiadać atesty i certyfikaty.
6. Wzór umowy jaką Zamawiający zawrze z wykonawcą stanowi załącznik do niniejszych materiałów przetargowych.

INSTRUKCJA DLA OFERENTA.

ZAMAWIAJĄCY :

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ul. Obrońców Westerplatte 6a, 09 - 400 Płock, tel./fax. (24)262-42-11 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na **remont klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w zasobach PSML-W, w następujących budynkach mieszkalnych: Nowowiejskiego 3, Nowowiejskiego 5, Nowowiejskiego 7, Zgliczyńskiego 5, Zgliczyńskiego 5/2, Gawareckiego 2, Gawareckiego 4, Kossobudzkiego 2, Siennickiego 4/2.**

ZAMÓWIENIE obejmuje :

- I. Wykonawstwo robót polegających na wykonaniu robót jw. opisanych w przedmiarze robót z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz w zgodzie z materiałami przetargowymi i ofertą.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna być sporządzona na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik Nr 1
 - 1.1. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, ewentualnie wykonawca będzie posiadał oryginał podczas publicznego badania ofert.
2. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodne z wymaganiami materiałów przetargowych.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
 - 3.1. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem ręcznym czytelnym niezmywalnym oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie wykonawcy winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
 - 3.2. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
 - 3.3. Wszystkie strony formularza oferty stanowiącego załącznik Nr 1, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Wykonawca winien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które
 - będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będą posiadać oznaczenia „OFERTA PRZETARGOWA – remont klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi ZO-2,3,5/R/11-19/TGZI/2023 r. oraz „nie otwierać przed 21.02.2023 r. godz. 10³⁰”
- 4.1. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy.

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

5.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

5.2. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

II. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią ofertę.

1.1. Zamawiający dokona wyboru ofert spośród ofert ważnych i odpowiednich.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu wymagane jest przy składaniu oferty dołączenie umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki :

3.1. Wykonawca składający ofertę nie podlega wykluczeniu z postępowania.

3.2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.3. Oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jako termin składania ofert.

3.4. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości i formie określonej przez zamawiającego

4. Oferta odpowiednia spełniać musi następujące warunki :

4.1. Wykonawca składający ofertę spełniać musi poniższe wymogi :

4.1.1. Mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu realizacji zamówienia.

4.1.2. Zrealizować w okresie ostatnich 3 lat zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia.

4.1.3. Posiadać sprzęt do prowadzenia robót.

4.1.4. Posiadać środki finansowe na realizację zamówienia.

4.1.5. Złożona jest przez wykonawcę, który w przypadku wcześniej wykonywanych robót na rzecz Zamawiającego realizował roboty bez zastrzeżeń.

4.2. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami materiałów przetargowych.

5. Oferta uznana za nieważną lub nieodpowiednią podlega odrzuceniu.

III. WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1. Z ubiegania się o zamówienia wyklucza się:

a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,

b) wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

e) osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

f) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2. Wykluczeniu z postępowania podlegają również wykonawcy, którzy nie wniesli wadium do upływu

terminu składania ofert, jak też na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

A. Dokumenty potwierdzające ważność oferty.

1. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik Nr 2.
 - 1.1. Aktualny dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem.
 - 1.2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - 1.3. Aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - 1.4. Dowód wpłacenia / wniesienia wadium.

B. Dokumenty potwierdzające odpowiedniość oferty.

1. Oświadczenie finansowe, złożone na załączniku Nr 3, potwierdzone bilansem i rachunkiem wyników za rok 2021 a w przypadku oferentów nie zobowiązanych do sporządzania bilansu - informacji określającej obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem.
2. Wykaz kierownictwa firmy i wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację robót na załączniku Nr 4
3. Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku Nr 5.
4. Wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych trzech lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, na załączniku Nr 6 potwierdzonych referencjami od poprzednich zamawiających.

C. Pozostałe dokumenty potwierdzające odpowiedniość oferty.

1. Opis przedmiotu zamówienia o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia złożone na druku formularz oferty.
2. Kosztorys ofertowy potwierdzający zaoferowaną cenę.

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Termin realizacji:

1. Zadanie nr 1 – 2 miesiące, jednak nie później niż do 30.10.2023 r.
2. Zadanie nr 2 – 2 miesiące, jednak nie później niż do 30.10.2023 r.
3. Zadanie nr 3 – 2 miesiące, jednak nie później niż do 30.10.2023 r.
4. Zadanie nr 4 – 3 miesiące, jednak nie później niż do 29.09.2023 r.
5. Zadanie nr 5 – 3 miesiące, jednak nie później niż do 29.09.2023 r.
6. Zadanie nr 6 – 2,5 miesiąca, jednak nie później niż do 30.11.2023 r.
7. Zadanie nr 7 – 2,5 miesiąca, jednak nie później niż do 30.11.2023 r.
8. Zadanie nr 8 – 2,5 miesiąca, jednak nie później niż do 30.11.2023 r.
9. Zadanie nr 9 – 2,5 miesiąca, jednak nie później niż do 30.11.2023 r.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami :

1.1 Cena70 % znaczenia.

Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:

$$C = (C_N / C_o) \times 100 \text{ punktów}$$

Gdzie:

C – ilość punktów, którą otrzyma badana oferta

C_N – cena oferty najtańszej

1.2 Doświadczenie oferenta

30 % znaczenia

Ocena zostanie dokonana przez komisję na podstawie załączonego doświadczenia zawodowego (potwierdzonego referencjami) przy punktacji od 0 do 100 punktów.

2. Gwarancja minimum 36 miesięcy, w przypadku zaoferowania krótszego terminu oferty podlegają odrzuceniu.

VII. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

Każde zadanie stanowi odrębne postępowanie przetargowe.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Wykonawca przedstawia cenę ryczałtową obliczoną w oparciu o sporządzony przez siebie **kosztorys ofertowy przedstawiający zaoferowaną cenę**, w którym określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty.
2. Zamawiający uprawniony jest do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z materiałami przetargowymi, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, który w terminie trzech dni ma prawo nie zgodzić się z poczynionymi poprawkami, co skutkuje odrzuceniem oferty.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
 - a) zadanie nr 1 – 500,00 zł
 - b) zadanie nr 2 – 600,00 zł
 - c) zadanie nr 3 – 700,00 zł
 - d) zadanie nr 4 – 800,00 zł
 - e) zadanie nr 5 – 900,00 zł
 - f) zadanie nr 6 – 1.000,00 zł
 - g) zadanie nr 7 – 1.100,00 zł
 - h) zadanie nr 8 – 1.200,00 zł
 - i) zadanie nr 9 – 1.300,00 zł
- 1.1. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu i do godziny składania ofert. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Bank PEKAO S.A. I o/Płock 67 1240 3174 1111 0000 2890 6261.
– za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku zamawiającego. Wadium zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i nie podlega ono oprocentowaniu. Dowód wniesienia wadium dołącza się do oferty.
- 1.2. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego uznana za nieważną.
- 1.3. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni (liczonych z wyłączeniem sobót i dni wolnych) od zaistnienia jednego z następujących zdarzeń:
 - a) upłynął termin do wniesienia odwołania,
 - b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 - c) przetarg został unieważniony.
- 1.4. Zwrot wadium następuje w terminie 7 dni (liczonych z wyłączeniem sobót i dni wolnych) od zgłoszenia takiego żądania przez wykonawcę, w przypadku gdy wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty.
- 1.5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium w przypadku gdy:
 - a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w materiałach przetargowych i ofercie,
 - b) odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
 - d) przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z załączonego wzoru umowy. Formy, warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w umowie.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Płocku, ul. Obrońców Westerplatte 6a, nie później niż do dnia **21.02.2023 r. do godz. 10⁰⁰**
2. Ofertę złożoną po terminie pozostawia się bez otwierania w dokumentach postępowania.

XI. OPIS SPOSOBU UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH.

1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie materiałów przetargowych. Spółdzielnia zobowiązana jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Spółdzielni na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert, wówczas zamawiający zwolniony jest z udzielenia odpowiedzi.
2. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim znanym wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na stronie internetowej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść materiałów przetargowych, przekazując niezwłocznie wszystkim znanym wykonawcom oraz zamieszczając na stronie internetowej.
4. W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień albo uzupełnień dotyczących materiałów przetargowych, bądź na wniosek wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezależnych, termin składania ofert może być przedłużony, przy czym może to nastąpić na co najmniej na 3 dni przed upływem pierwotnego terminu.
5. Informację o przedłużeniu terminu zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego oraz powiadamia każdego wykonawcę, któremu przekazano materiały przetargowe.

XII. TERMIN, DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ.

Okres związania ofertą wynosi **30** dni od terminu składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu **21.02.2023 r. o godz. 10³⁰** w siedzibie Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej ul. Obrońców Westerplatte 6a - sala na parterze.

XIV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.

1. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.psmilw.pl zakładka „Przetargi”.
2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i inne istotne elementy ze względu na zastosowane kryterium oceny ofert.
3. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
4. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert.
5. Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi, czy są odpowiednie. Oferty, które nie będą spełniać wymogów materiałów przetargowych zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
 - a) jest sprzeczna z materiałami przetargowymi,
 - b) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 - c) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
 - d) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki,
 - e) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - f) zawiera rażąco niską cenę,
 - g) wykonawca został wykluczony z postępowania.
 - h) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

8. Sytuacje dopuszczające unieważnienie przetargu:

- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
- c) gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
- d) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu również z innych przyczyn oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów określonych w materiałach przetargowych, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

11. Zamawiający może wezwać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (w tym w przypadku uznania ceny za rażąco niską), oświadczeń lub dokumentów, do złożenia których wykonawca zobowiązany był zgodnie z materiałami przetargowymi.

Na życzenie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysów szczegółowych.

12. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w materiałach przetargowych i została uznana za najkorzystniejszą.

14. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej.

XV. PROTESTY I ODWOŁANIA.

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia określonych w regulaminie zasad udzielania zamówień przysługują środki odwoławcze przewidziane w niniejszym rozdziale. Środki odwoławcze mają zastosowanie przy zamówieniach o wartości powyżej 50 000,00 zł.

2. Postępowaniu odwoławczemu nie podlega:

- a. wybór trybu zamówienia.
- b. odrzucenie wszystkich ofert.
- c. unieważnienie postępowania

3. Wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do Zarządu.

4. W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, nie wolno zawrzeć umowy w sprawie zamówienia.

5. Protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania.

6. Protest wniesiony po terminie zostaje odrzucony.

7. Protest rozpatruje Zarząd w ciągu 7 dni od jego wniesienia.

8. Brak rozpatrzenia protestu w terminie uznaje się za jego oddalenie.

9. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę 300 000,00 zł. od rozpatrzenia protestu przez Zarząd przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni.

10. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od daty doręczenia informacji o rozstrzygnięciu protestu.

11. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

XVI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

1. Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Zamawiającego tel. (24) 262-51-03 w 123. Osoba uprawniona do kontaktu – Agnieszka Różańska-Cichosz.

Administracja Osiedla Tysiąclecia – p. Grzegorz Skupniewski, nr telefonu (24) 262-10-85,

Administracja Osiedla Łukasiewicza – p. Dorota Truszkowska, nr telefonu (24) 262-02-78,

Administracja Osiedla Rembielińskiego – p. Rafał Gabarski, nr telefonu (24) 263-32-44.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski i zawiadomienia składane w toku przygotowania i przeprowadzania postępowania o zamówienie wymagają formy pisemnej.
3. Dopuszcza się przekazywanie wniosków, oświadczeń i zawiadomień w drodze faksowej lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 09-400 Płock ul. Obrońców Westerplatte 6a.
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Janusz Ziębicki email:iod@psmlw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie odrębnej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogiem prawnym, i zostaną usunięte po okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez PSML-W, przy czym nie wcześniej niż po upływie okresu wymaganego dla przechowywania dokumentów.
6. posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie tam gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody a nie na podstawie wymogu prawnego.
7. posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

INSPEKTOR ds. Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi i Inwestycji
Agnieszka Różańska-CichoszPŁOCKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Lokatorsko-Własnościowa
ZARZĄD

**PRZEDMIAR ROBÓT ZWIĄZANY Z REMONTEM KŁATEK SCHODOWYCH
WRAZ Z INNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEGO 3 (IV - KONDYGNACJE, 3 KŁATKI SCHODOWE)**

Lp.	Zakres czynności	J.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5
I. REMONT KŁATEK SCHODOWYCH - ściany i sufity				
1	Skucie istniejących płytek na parterze:			
a)	podesty i bieg schodowy	m ²	34,50	
2.	Zeskrobanie starych powłok malarskich - ŚCIANY	m ²	589,02	
3.	Zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów	m ²	837,45	
4.	Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze powierzchni - SUFITY	m ²	248,43	zastosować produkty firmy BOLIX
5.	Położenie gładzi z jednokrotnym szpachlowaniem - ŚCIANY	m ²	353,41	
6.	Malowanie (2x) farbami lateksowymi w kolorze powierzchni - ŚCIAN	m ²	589,02	
7.	Lakierowanie (2x) ścian na wysokość 1,6 m lakierem akrylowym	m ²	353,41	
8.	Malowanie (2x) farbami ftalowymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni:			
a)	grzejników żeliwnych zeberkowych	m ²	11,20	
b)	drzwi pełnych z ościeżnicami do lokali mieszkalnych oraz do pomieszczeń wspólnych w piwnicy	m ²	11,15	
9.	Demontaż starej balustrady schodowej i montaż nowej o wysokości 1,10 m zabezpieczonej antykorozyjnie	mb	80,00	szczegóły do ustalenia w biurze Administracji
10.	Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni (pomieszczenie wspólne)			
	- sufitów	m ²	71,54	
	- ścian	m ²	42,93	
11.	Wymiana przycisków dzwonkowych do mieszkań	szt.	40	
12.	Demontaż starych i montaż nowych drzwi do korytarzy piwnicznych o wym. 900x200mm, drzwi płaszczyznowe pełne przeciwpożarowe EI30 bezprogowe (w uzgodnieniu z Zamawiającą), w tym dopasowanie wkładki z wkładką do drzwi wejściowych zewnętrznych	szt.	3	
13.	Ułożenie płytek na parapetach okiennych (18szt.) na klatce schodowej o wym. 0,5x1,70m	szt.	15,30	
14.	Montaż nowych schodów strychowych nożycowych FAKRO LST przy wylazach dachowych	szt.	1	
15.	Uporządkowanie sieci teletechnicznej w budynku	kpl.	1	
16.	Wykonanie numeracji mieszkań na ścianie nad dzwonkiem	szt.	40	szczegóły do ustalenia w biurze Administracji
17.	Mycie okien na klatce schodowej i przywrócenie czystości na klatce schodowej po zakończeniu prac			
II. REMONT - POSADZKI I BIEGI SCHODOWE				
1	Zerwanie istniejącego cokołka cementowego o wys. 10cm	m ²	29,35	
2	Przygotowanie powierzchni (lastyko) pod ułożenie gresu technicznego na podestach i biegach schodowych oraz na zejściu do piwnicy	m ²	215,05	
3	Położenie gresu technicznego QUBUS DARK GREY 30,5 x 61 cm na podestach i biegach schodowych oraz na zejściu do piwnic	m ²	215,05	
4	Naprawa półczków schodów, dwukrotne szpachlowanie z przetarciem wraz z malowaniem (2x) farbą lateksową + lakier akrylowy	m ²	47,20	
5	Położenie gresu technicznego QUBUS DARK GREY 30,5 x 61 cm na podestach i biegach schodowych oraz na zejściu do piwnic	m ²	29,35	
III. REMONT KORYTARZY PIWNICZNYCH - ŚCIANY I SUFITY				
1	Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni			
	- sufitów	m ²	328,90	
	- ścian	m ²	592,25	

Lp.	Zakres czynności	j.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5
2	Wykonanie nowego pochwyty prowadzącego do piwnicy	mb	9,00	

Uwagi:

- 1) Przed malowaniem należy zabezpieczyć w szczególności, drzwi do mieszkań, wejście do klatki, okienka na klatkach, skrzynki pocztowe
- 2) Demontaż grzejników i ponowny montaż po malowaniu klatki schodowej
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia kolorystyki z Administracją Osiedla oraz zgłaszania każdorazowo do odbioru czynności międzyoperacyjnych np.: skrobienie, mycie, szpachlowanie
- 4) Usuwania na bieżąco nieczystości z błogów i podestów na klatce schodowej
- 5) Wywóz materiałów budowlanych
- 6) Obowiązkowe oględziny miejsca robót przez wykonawcę przed przetargiem.
- 7) Przewidzieć skracanie drzwi wejściowych do mieszkań
- 8) Zachować bezpieczeństwo względem osób korzystających z klatek schodowych
- 9) Podczas układania gresu technicznego umożliwić komunikację mieszkańcom

Z-ca KIEROWNIKA
 Administracji Osiedla Tysiąclecia
Grzegorz Skupkiewicz

Pełnomocnik Zarządu
KIEROWNIK
 Administracji Osiedla Tysiąclecia
Agnieszka Kalmuska

**PRZEDMIAR ROBÓT ZWIĄZANY Z REMONTEM KŁATEK SCHODOWYCH
WRAZ Z INNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEGO 5 (IV - KONDYGNACJE, 3 KŁATKI SCHODOWE)**

Lp.	Zakres czynności	J.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5
I. REMONT KŁATEK SCHODOWYCH - ściany i sufit				
1	Skucie istniejących płytek na parterze:			
a)	podesty i bieg schodowy	m ²	33,42	
2.	Zeskrobanie starych powłok malarskich - ŚCIANY	m ²	589,02	
3.	Zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów	m ²	837,45	
4.	Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze powierzchni - SUFITY	m ²	248,43	zastosować produkty firmy BOLIX
5.	Położenie gładzi z jednokrotnym szpachlowaniem - ŚCIANY	m ²	353,41	
6.	Malowanie (2x) farbami lateksowymi w kolorze powierzchni - ŚCIAN	m ²	589,02	
7.	Lakierowanie (2x) ścian na wysokość 1,6 m lakierem akrylowym	m ²	353,41	
8.	Malowanie (2x) farbami ftalowymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni:			
a)	grzejników żeliwnych zeberkowych	m ²	11,20	
b)	drzwi pełnych z ościeżnicami do lokali mieszkalnych oraz do pomieszczeń wspólnych w piwnicy	m ²	11,15	
9.	Demontaż starej balustrady schodowej i montaż nowej o wysokości 1,10 m zabezpieczonej antykorozyjnie	mb	80,00	szczegóły do ustalenia w biurze Administracji
10.	Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni (pomieszczenie wspólne)			
	- sufitów	m ²	11,54	
	- ścian	m ²	142,93	
11.	Wymiana przycisków dzwinkowych do mieszkań	szt.	36	
12.	Demontaż starych i montaż nowych drzwi do korytarzy piwnicznych o wym. 900x200mm, drzwi płaszczyznowe pełne przeciwpożarowe EI30 bezprogowe (w uzgodnieniu z Zamawiającą), w tym dopasowanie wkładki z wkładką do drzwi wejściowych zewnętrznych	szt.	3	
13.	Ułożenie płytek na parapetach okiennych (18szt.) na klatce schodowej o wym. 0,5x1,70m	szt.	15,30	
14.	Montaż nowych schodów strychowych nożycowych FAKRO LST przy wyłazach dachowych	szt.	1	
15.	Uporządkowanie sieci teletechnicznej w budynku	kpl.	1	
16.	Wykonanie numeracji mieszkań na ścianie nad dzwonkiem	szt.	36	szczegóły do ustalenia w biurze Administracji
18.	Przywrócenie czystości na klatce schodowej po zakończeniu prac	kpl.	1	
II. REMONT - POSADZKI I BIEGI SCHODOWE				
1	Zerwanie istniejącego cokołka cementowego o wys. 10cm	m ²	29,35	
2	Przygotowanie powierzchni (lastyko) pod ułożenie gresu technicznego na podestach i biegach schodowych oraz na zejściu do piwnicy	m ²	215,05	
3	Położenie gresu technicznego QUBUS DARK GREY 30,5 x 61 cm na podestach i biegach schodowych oraz na zejściu do piwnic	m ²	215,05	
4	Naprawa policzków schodów, dwukrotne szpachlowanie z przetraniem wraz z malowaniem (2x) farbą lateksową + lakier akrylowy	m ²	47,20	
5	Położenie gresu technicznego QUBUS DARK GREY 30,5 x 61 cm na podestach i biegach schodowych oraz na zejściu do piwnic	m ²	29,35	
III. REMONT KORYTARZY PIWNICZNYCH - ŚCIANY I SUFITY				
1	Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni			
	- sufitów	m ²	288,90	
	- ścian	m ²	492,25	

Lp.	Zakres czynności	j.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5
2	Wykonanie nowego pochwyty prowadzącego do piwnicy	mb	9,00	

Uwagi:

- 1) Przed malowaniem należy zabezpieczyć w szczególności, drzwi do mieszkań, wejście do klatki, okienka na klatkach, skrzynki pocztowe
- 2) Demontaż grzejników i ponowny montaż po malowaniu klatki schodowej
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia kolorystyki z Administracją Osiedla oraz zgłaszania każdorazowo do odbioru czynności międzyoperacyjnych np.: skrobienie, mycie, szpachlowanie
- 4) Usuwania na bieżąco nieczystości z biegów i podestów na klatce schodowej
- 5) Wывóz materiałów budowlanych
- 6) Obowiązkowe oględziny miejsca robót przez wykonawcę przed przetargiem.
- 7) Przewidzieć skracanie drzwi wejściowych do mieszkań
- 8) Zachować bezpieczeństwo względem osób korzystających z klatek schodowych
- 9) Podczas układania gresu technicznego umożliwić komunikację mieszkańcom

Z-ca KIEROWNIKA
 Administracji Osiedla Tysiąclecia

Grzegorz Skupniński

Pełnomocnik Zarządu
KIEROWNIK
 Administracji Osiedla Tysiąclecia
 Agnieszka Kalinowska

**PRZEDMIAR ROBÓT ZWIĄZANY Z REMONTEM KLATEK SCHODOWYCH
WRAZ Z INNYMI ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEGO 7 (IV - KONDYGNACJE, 3 KLATKI SCHODOWE)**

Lp.	Zakres czynności	J.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5
I. REMONT KLATEK SCHODOWYCH - ściany i sufity				
1	Skucie Istniejących płytek na parterze:			
a)	podesty i bieg schodowy	m ²	50,54	
2.	Zeskrobanie starych powłok malarskich - ŚCIANY	m ²	589,02	
3.	Zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów	m ²	837,45	
4.	Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze powierzchni - SUFITY	m ²	248,43	zastosować produkty firmy BOLIX
5.	Położenie gładzi z jednokrotnym szpachlowaniem - ŚCIANY	m ²	353,41	
6.	Malowanie (2x) farbami lateksowymi w kolorze powierzchni - ŚCIAN	m ²	589,02	
7.	Lakierowanie (2x) ścian na wysokość 1,6 m lakierem akrylowym	m ²	353,41	
8.	Malowanie (2x) farbami ftalowymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni:			
a)	grzejników żeliwnych żeberkowych	m ²	11,20	
b)	drzwi pełnych z ościeżnicami do lokali mieszkalnych oraz do pomieszczeń wspólnych w piwnicy	m ²	11,15	
9.	Demontaz starej balustrady schodowej i montaż nowej o wysokości 1,10 m zabezpieczonej antykorozyjnie	mb	80,00	szczegóły do ustalenia w biurze Administracji
10.	Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni (pomieszczenie wspólne)			
	- sufitów	m ²	141,54	
	- ścian	m ²	242,93	
11.	Wymiana przycisków dzwonkowych do mieszkań	szt.	40	
12.	Demontaż starych i montaż nowych drzwi do korytarzy piwnicznych o wym. 900x200mm, drzwi płaszczyznowe pełne przeciwpożarowe EI30 bezprogowe (w uzgodnieniu z Zamawiającą), w tym dopasowanie wkładki z wkładką do drzwi wejściowych zewnętrznych	szt.	5	
13.	Ułożenie płytek na parapetach okiennych (18szt.) na klatce schodowej o wym. 0,5x1,70m	szt.	15,30	
14.	Montaż nowych schodów strychowych nożycowych FAKRO LST przy wyłazach dachowych	szt.	1	
15.	Uporządkowanie sieci teletechnicznej w budynku	kpl.	1	
16.	Wykonanie numeracji mieszkań na ścianie nad dzwonkiem	szt.	40	szczegóły do ustalenia w biurze Administracji
17.	Mycie okien na klatce schodowej i przywrócenie czystości na klatce schodowej po zakończeniu prac			
II. REMONT - POSADZKI I BIEGI SCHODOWE				
1	Zerwanie Istniejącego cokołka cementowego o wys. 10cm	m ²	215,05	
2	Przygotowanie powierzchni (lastyko) pod ułożenie gresu technicznego na podestach i biegach schodowych oraz na zejściu do piwnicy	m ²	29,35	
3	Położenie gresu technicznego QUBUS DARK GREY 30,5 x 61 cm na podestach i biegach schodowych oraz na zejściu do piwnic	m ²	215,05	
4	Naprawa policzków schodów, dwukrotne szpachlowanie z przetarciem wraz z malowaniem (2x) farbą lateksową + lakier akrylowy	m ²	47,20	
5	Położenie gresu technicznego QUBUS DARK GREY 30,5 x 61 cm na podestach i biegach schodowych oraz na zejściu do piwnic	m ²	29,35	
III. REMONT KORYTARZY PIWNICZNYCH - ŚCIANY I SUFITY				
1	Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni			
	- sufitów	m ²	258,90	
	- ścian	m ²	392,25	
2	Wykonanie nowego pochwyty prowadzącego do piwnicy	mb	9,00	

Uwagi:

- 1) Przed malowaniem należy zabezpieczyć w szczególności, drzwi do mieszkań, wejście do klatki, okienka na klatkach, skrzynki pocztowe
- 2) Demontaż grzejników i ponowny montaż po malowaniu klatki schodowej
- 3) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia kolorystyki z Administracją Osiedla oraz zgłaszania każdorazowo do odbioru czynności międzyoperacyjnych np.: skrobanie, mycie, szpachlowanie
- 4) Usuwania na bieżąco nieczystości z biegów i podestów na klatce schodowej
- 5) Wywóz materiałów budowlanych
- 6) Obowiązkowe oględziny miejsca robót przez wykonawcę przed przetargiem.
- 7) Przewidzieć skracanie drzwi wejściowych do mieszkań
- 8) Zachować bezpieczeństwo względem osób korzystających z klatek schodowych
- 9) Podczas układania gresu technicznego umożliwić komunikację mieszkańcom

Z-CIA KIEROWNIKA
Administracji Osiedla Tyńca

Grzegorz Skupniński

Pełnomocnik Zarządu
KIEROWNIK
Administracji Osiedla Tyńca
Agnieszka Kojnowska

Zakres robót
na remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w budynku V kondygnacyjnym 4
klatkowym przy ul. Zgliczyńskiego 5 w Płocku

Lp.	Skrócony opis robót	j.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5
I. REMONT KLATEK SCHODOWYCH - ŚCIANY I SUFITY				
1.	Miejscowe zeskrabanie odspojonej warstwy starej farby na ścianach i sufitach jednokrotne szpachlowanie	m2	56	
2.	Wstawienie narożników aluminiowych perforowanych w narożach (stolarka okienna, drzwiowa, biegi schodowe, szachty elektryczne itp.)	mb	400	
3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych z gruntowaniem na sufitach	m2	286	Kolor do uzgodnienia z Administracją
4.	Położenie gładzi gipsowej na ścianach dwuwarstwowo (w miejscach po założeniu kątowników metalowych)	m2	120	
5.	Przygotowanie powierzchni ścian poprzez przetarcie papierem ściernym i gruntowanie gruntem szczepnym	m2	835	
6.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych na ścianach	m2	442	Kolor do uzgodnienia z Administracją
7.	Dwukrotne malowanie olejne ścian (lamperii)	m2	393	Kolor do uzgodnienia z Administracją
8.	Dwukrotne szpachlowanie, gruntowanie i dwukrotne malowanie boków na biegach schodowych	m2	27	
9.	Dwukrotne malowanie olejne ścian pasów na biegach schodowych o szerokości do 15 cm	mb	88	
10.	Demontaż podokienników drewnianych	szt.	16	
11.	Przygotowanie powierzchni i dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	4	
12.	Wykonanie farbą numeracji mieszkań na ścianie nad dzwonkiem - 50 lokali	szt.	50	szczegóły do uzgodnienia z Administracją
13.	Malowanie farbą olejną liter i cyfr o wysokości 10 cm wg szablonów (nr kondygnacji)	szt.	20	
14.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej (wraz z ościeżnicą) o pow. ponad 1 m2	m2	6	
15.	Malowanie farbą olejną liter i cyfr o wysokości 5 cm wg szablonów (nr mieszkań na malowanych drzwiach)	szt.	3	
16.	Likwidacja włączników światła na klatkach schodowych łącznie z puszkami i zakrycie otworów	szt.	20	
17.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	mb	180	
18.	Malowanie skrzynek gazowych stalowych o wym. 53x150x30cm	szt.	10	
19.	Malowanie skrzynek gazowych stalowych o wym. 45x98x30cm	szt.	10	
20.	Przyklejenie narożników winylowych na naroża ścian firmy PROMADOR o szer. 50 mm długości 2,15m	szt.	8	Kolor masy do uzgodnienia z Administracją
21.	Demontaż istniejących balustrad schodowych - odcięcie mocowań w 128 msc	szt. przecięcia	256	



22.	Mocowanie balustrad schodowych po oczyszczeniu z farby na wspornikach z marek mocowanych do policzków biegów schodowych. Przestrzeń pomiędzy balustradami na podestach uzupełnić w 2mśc płaskownikiem 40x4mm. Do mocowania marek należy użyć kotwy chemicznej, np. Fischer	szt. mocowań	136	
23.	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych (balustrad z prętów prostych) z uprzednim przygotowaniem powierzchni	m2	135	
24.	Wykonanie i montaż nowych poręczy schodowych stalowych mocowanych do ściany	mb	9,2	Do uzgodnienia z Administracją
25.	Wykonanie i montaż poręczy schodowej wykonanej z drewna bukowego o wys. 3,0 cm, szer. 6,0 cm wraz z dwukrotnym lakierowaniem (istniejący płaskownik stalowy o szer. 4 cm wpuszczany w poręcz)	mb	112	
26.	Mycie i sprzątanie klatek schodowych po robotach malarskich		V	

II. REMONT KLATEK SCHODOWYCH - POSADZKI I BIEGI SCHODOWE

27.	Skucie cokołów betonowych z poszpachlowaniem nierówności do lica ścian	m2	40,00	
28.	Skucie płytek gresowych 30x30 cm na posadzce	m2	14,04	
29.	Przedłużenie 10 szt. stopni żelbetonowych o 10 cm na klatce schodowej parterze-pozioomie "0"	m3	0,10	
30.	Przygotowanie podłoża (w tym wyrównanie) i położenie płytek gresowych o wym. 30x60 cm, min. kl. R10 - parter-pozioom "0" - podest - stopnice - podstopnice - cokolik wys. 10 cm - na zabudowie zejścia do piwnicy	m2 m2 m2 mb m2	31,00 7,40 5,28 42,80 1,43	do uzgodnienia z Administracją
31.	Wykonanie wylewek pod wykładzinę masą samopoziomującą na podestach (wylewka Murexin ST 12)	m2	105	
32.	Naprawa biegów schodowych pod wykładzinę za pomocą cementowej szpachli naprawczej Murexin SF 80, SF 83, Kubix MR 40: - stopnice - podstopnice	m2 m2	78 49	
33.	Montaż wykładziny PCV firmy "TARKETT", "Norma Tarkett" z zastosowaniem kleju do wykładzin UZIN 419 lub Murexin LF300 z przygotowaniem powierzchni gruntem Murexin D1 - podest - stopnice - podstopnice - cokolik wys. 10 cm - listwy schodowe (noski) mocowane na klej Uzin 222	m2 m2 m2 m2 szt.	105 78 49 32 64	kolor do uzgodnienia z Administracją Osiedla


III. WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU

34.	Demontaż drzwi stalowych o wym. 2,17 x 1,27 m wraz z ościeżnicą	szt.	4	
-----	---	------	---	--

35.	Montaż drzwi (z ościeżnicą) o wym. 2,17 x 1,15 m wejściowych zewnętrznych ocieplonych o współczynniku przenikania ciepła $U=1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Drzwi stalowe wykonane w systemie JANSEN JANISOL 2 system 2k z wkładem termicznym i przekładką termiczną. Wykonane z kształtowników ocynkowanych metodą elektrolityczną i malowaniem metodą proszkową. Wyposażone w zamek patentowy i wkładkę, samozamykacz oraz stopkę. Zastosować rygiel elektromagnetyczny BIRATRONIK	m2	10	Przed montażem należy dokonać własnych pomiarów. Kolor do uzgodnienia z Administracją Osiedla
36.	Dorobienie kluczy do drzwi	szt.	52	
37.	Murowanie ścianek z pustaka z betonu komórkowego gr. 12 cm	m2	1,04	
38.	Docieplenie ścian styropianem gr. 12 cm	m2	1,04	
39.	Zatopienie siatki i położenie tynku silikonowego barwionego w masie z ochroną mikrobiologiczną "baranek" uziarnienie 1,5 mm	m2	14	
40.	Oczyszczenie istniejącej wyprawy elewacyjnej, zagruntowanie preparatem głębokopenetrującym i jednokrotne malowanie tynków farbą silinową z ochroną mikrobiologiczną	m2	19	

Uwagi

Rodzaj listwy schodowej (noski)

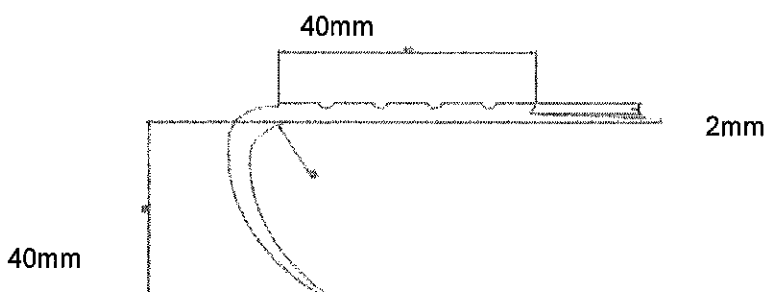

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Montażu wykładziny wyłącznie przez firmę posiadającą certyfikat autoryzowanego wykonawcy podłóg firmy "TARKETT"
2. Uzgodnienia kolorystyki z Administracją Osiedla oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. zgłaszania każdorazowo do odbioru prac międzyoperacyjnych po skrobaniu, myciu, szpachlowaniu
3. Do zachowania bezpieczeństwa względem osób korzystających z klatki
4. Usuwania (na bieżąco) nieczystości z biegów i podestów na klatce schodowej
5. Gromadzenia gruzu i materiałów budowlanych w oddzielnym pojemniku oraz odpowiedzialny jest za ich wywóz
6. Zabezpieczenia folią skrzynek pocztowych i skrzynek elektrycznych, drzwi do lokali mieszkalnych oraz okien na klatkach schodowych
7. Przed przystąpieniem do wykonawstwa dokonać własnych pomiarów

Płock, dnia 19.01.2023r.

Z-ca Kierownika ds. Technicznych
Administracja Osiedla Łukasiewicza

Dorota Truszkowska

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
KIEROWNIK
Administracji Osiedla Łukasiewicza

Krzysztof Siedlecki

Zakres robót
na remont klatek schodowych z robotami towarzyszącymi w budynku V kondygnacyjnym 4
katkowym przy ul. Zgliczyńskiego 5/2 w Płocku

Lp.	Skrócony opis robót	j.m.	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5
I. REMONT KLATEK SCHODOWYCH - ŚCIANY I SUFITY				
1.	Miejscowe zeszkrobanie odspojonej warstwy starej farby na ścianach i sufitach jednokrotne szpachlowanie	m2	56	
2.	Wstawienie narożników aluminiowych perforowanych w narożach (stolarka okienna, drzwiowa, biegi schodowe, szachty elektryczne itp.)	mb	400	
3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych z gruntowaniem na sufitach	m2	286	Kolor do uzgodnienia z Administracją
4.	Położenie gładzi gipsowej na ścianach dwuwarstwowo (w miejscach po założeniu kątowników metalowych)	m2	120	
5.	Przygotowanie powierzchni ścian poprzez przetarcie papierem ściernym i gruntowanie gruntem szczepnym	m2	835	
6.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłóży gipsowych na ścianach	m2	442	Kolor do uzgodnienia z Administracją
7.	Dwukrotne malowanie olejne ścian (lamperii)	m2	393	Kolor do uzgodnienia z Administracją
8.	Dwukrotne szpachlowanie, gruntowanie i dwukrotne malowanie boków na biegach schodowych	m2	27	
9.	Dwukrotne malowanie olejne ścian pasów na biegach schodowych o szerokości do 15 cm	mb	88	
10.	Przygotowanie powierzchni i dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	4	
11.	Wykonanie farbą numeracji mieszkań na ścianie nad dzwonkiem - 50 lokali	szt.	50	szczegóły do uzgodnienia z Administracją
12.	Malowanie farbą olejną liter i cyfr o wysokości 10 cm wg szablonów (nr kondygnacji)	szt.	20	
13.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej (wraz z ościeżnicą) o pow. ponad 1 m2	m2	6	
14.	Malowanie farbą olejną liter i cyfr o wysokości 5 cm wg szablonów (nr mieszkań na malowanych drzwiach)	szt.	3	
15.	Likwidacja włączników światła na klatkach schodowych łącznie z puszkami i zakrycie otworów	szt.	20	
16.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	mb	180	
17.	Malowanie skrzynek gazowych stalowych o wym. 53x150x30cm	szt.	10	
18.	Malowanie skrzynek gazowych stalowych o wym. 45x98x30cm	szt.	10	
19.	Przyklejenie narożników winylowych na naroża ścian firmy PROMADOR o szer. 50 mm długości 2,15m	szt.	8	Kolor masy do uzgodnienia z Administracją
20.	Demontaż istniejącej furtki stalowej o wym. 100x80 cm (materiał do ponownego montażu)	szt.	4	
21.	Demontaż istniejącego słupka stalowego o wym. 4x4x100 cm (materiał do ponownego montażu)	szt.	8	



22.	Montaż nowego słupka stalowego o wym. 8x4x100 cm i dwukrotne malowanie farbą olejną	szt.	4	
23.	Montaż wcześniej zdemontowanej furtki stalowej o wym. 100x80 cm i dwukrotne malowanie farbą olejną	szt.	4	
24.	Montaż wcześniej zdemontowanego słupka stalowego o wym. 4x4x100 cm i dwukrotne malowanie farbą olejną	szt.	8	
25.	Demontaż istniejących balustrad schodowych - odcięcie mocowań w 128 msc	szt. przecięcia	256	
26.	Skrócenie balustrady z długości o 20 cm na parterze i zejściu do piwnicy	szt.	8	
27.	Mocowanie balustrad schodowych po oczyszczeniu z farby na wspornikach z marek mocowanych do policzek biegów schodowych. Przestrzeń pomiędzy balustradami na podestach uzupełnić w 2msc płaskownikiem 40x4mm. Do mocowania marek należy użyć kotwy chemicznej, np. Fischer	szt. mocowań	136	
28.	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych (balustrad z prętów prostych) z uprzednim przygotowaniem powierzchni	m2	135	
29.	Mycie i sprzątanie klatek schodowych po robotach malarskich		V	

II. REMONT KŁATEK SCHODOWYCH - POSADZKI I BIEGI SCHODOWE

30.	Skucie cokołów betonowych z poszpachlowaniem nierówności do lica ścian	m2	40	
31.	Skucie pojedynczych płytek gresowych 30x30 cm na posadzce	m2	6,50	
32.	Przygotowanie podłoża (w tym wyrównanie) i uzupełnienie miejscowe płytek gresowych o wym. 30x30 cm, kl. R10 firmy TRAWERTYN na schodach i podestach - parter-poziom "0" - gładka płytka - ryflowana płytka na stopnicach - cokolik wys. 10 cm	szt. szt. mb	30 42 2	do uzgodnienia z Administracją
33.	Wykonanie wylewek pod wykładzinę masą samopoziomującą na podestach (wylewka Murexin ST 12)	m2	105	
34.	Naprawa biegów schodowych pod wykładzinę za pomocą cementowej szpachli naprawczej Murexin SF 80, SF 83, Kubix MR 40: - stopnice - podstopnice	m2 m2	78 49	
35.	Montaż wykładziny PCV firmy "TARKETT", "Norma Tarkett" z zastosowaniem kleju do wykładzin UZIN 419 lub Murexin LF300 z przygotowaniem powierzchni gruntem Murexin D1 - podest - stopnice - podstopnice - cokolik wys. 10 cm - listwy schodowe (noski) mocowane na klej Uzin 222	m2 m2 m2 m2 szt.	105 78 49 32 64	kolor do uzgodnienia z Administracją Osiedla


III. WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU

36.	Demontaż drzwi stalowych o wym. 2,17 x 1,27 m wraz z ościeżnicą	szt.	4	
-----	---	------	---	--

37.	Montaż drzwi (z ościeżnicą) o wym. 2,17 x 1,15 m wejściowych zewnętrznych ocieplonych o współczynniku przenikania ciepła $U=1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Drzwi stalowe wykonane w systemie JANSEN JANISOL 2 system 2k z wkładem termicznym i przekładką termiczną. Wykonane z kształowników ocynkowanych metodą elektrolityczną i malowaniem metodą proszkową. Wyposażone w zamek patentowy i wkładkę, samozamykacz oraz stopkę. Zastosować rygiel elektromagnetyczny BIRATRONIK	m2	10	Przed montażem należy dokonać własnych pomiarów. Kolor do uzgodnienia z Administracją Osiedla
38.	Dorobienie kluczy do drzwi	szt.	52	
39.	Murowanie ścianek z pustaka z betonu komórkowego gr. 12 cm	m2	1,04	
40.	Docieplenie ścian styropianem gr. 12 cm	m2	1,04	
41.	Zatopienie siatki i położenie tynku silikonowego barwionego w masie z ochroną mikrobiologiczną "baranek" uziarnienie 1,5 mm	m2	14	
42.	Oczyszczenie istniejącej wyprawy elewacyjnej, zagruntowanie preparatem głębokopenetrującym i jednokrotne malowanie tynków farbą silinową z ochroną mikrobiologiczną	m2	19	

Uwagi

Rodzaj listwy schodowej (noski)

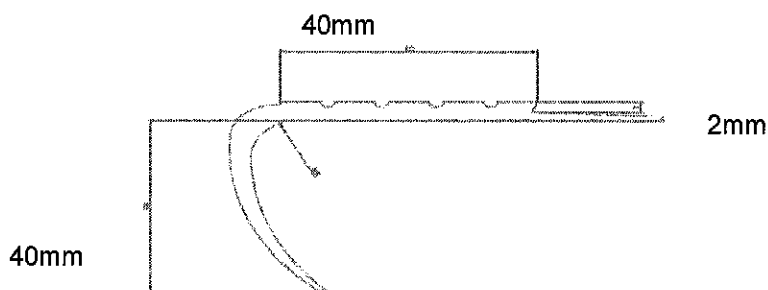

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Montażu wykładziny wyłącznie przez firmę posiadającą certyfikat autoryzowanego wykonawcy podłóg firmy "TARKETT"
2. Uzgodnienia kolorystyki z Administracją Osiedla oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. zgłaszania każdorazowo do odbioru prac międzyoperacyjnych po skrobaniu, myciu, szpachlowaniu
3. Do zachowania bezpieczeństwa względem osób korzystających z klatki
4. Usuwania (na bieżąco) nieczystości z biegów i podestów na klatce schodowej
5. Gromadzenia gruzu i materiałów budowlanych w oddzielnym pojemniku oraz odpowiedzialny jest za ich wywóz
6. Zabezpieczenia folią skrzynek pocztowych i skrzynek elektrycznych, drzwi do lokali mieszkalnych oraz okien na klatkach schodowych
7. Przed przystąpieniem do wykonawstwa dokonać własnych pomiarów

Płock, dnia 19.01.2023r.

Z-ca Kierownika ds. Technicznych
Administracja Osiedla Łukasiewicza

Dorota Truszkowska

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
KIEROWNIK
Administracji Osiedla Łukasiewicza
Krzysztof Siedlecki

PRZEDMIAR ROBÓT

NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU PRZY UL. GAWARECKIEGO 2 W PŁOCKU.

L.p.	Opis robót	j.m.	Ilość na I klatkę	Ilość klatek	Razem ilość jednostek
CZĘŚĆ I					
Remont klatek schodowych – ściany i sufity		- 1038,64 m²			
1	Naprawa tynków na stykach murów wewnętrznych (narożniki wewnętrzne) oraz murów z sufitami przy zastosowaniu siatki i szpachli- szerokość pasa od 15 do 30 cm	mb	13,00	4	52,00
2	Naprawa tynków na stykach murów wewnętrznych (naroża zewnętrzne) przy zastosowaniu narożnika aluminiowego perforowanego podtynkowego.(narożniki na klatkach, ościeża drzwiowe i okienne , nadproża, belki, itp.).	mb	116,95	4	467,80
3	Uzupełnienie tynków kat. III na ścianach i sufitach o powierzchni do 0,25 m ²	szt	15,00	4	60,00
4	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną firmy "DEKORAL" sufitów z przygotowaniem powierzchni : skrobanie ,dwukrotne szpachlowanie z przetarciem.	m ²	84,58	4	338,32
5	Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy "DEKORAL " rodzaj "Akryl 3000 PW" ścian z przygotowaniem powierzchni : skrobanie ,dwukrotne szpachlowanie z przetarciem z jednoczesnym demontażem I ponownym montażem grzejników na klatkach	m ²	154,62	4	618,48
6	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj "Akrylak 3000" (półmat- wodny) , na wysokości lamperii (1,60 m) , do ścian lateksowych.	m ²	73,86	4	295,44
7	Zabudowa przewodów elektrycznych płytą kartonow-gipsową na stelażu, (wym. 0,7 x 2,0m) - parter kl. I	m ²	1,40	1	1,40
8	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy o wym. 0,54 x 0,38 x 0,29 m , w celu obłożenia ścian płytkami ceramicznymi (usytuowanie skrzynek zgodnie obowiązującymi przepisami)	szt	3,00	2	6,00
9	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy o wym. 0,54 x 0,38 x 0,29 m , w celu obłożenia ścian płytkami ceramicznymi (usytuowanie skrzynek zgodnie obowiązującymi przepisami)	szt	2,00	2	4,00
10	Demontaż istniejących grzejników żeliwnych (I+II piętro)	szt	2,00	4	8,00
11	Demontaż istniejących grzejników żeliwnych (kl. II - parter 2 szt, kl. IV- parter 2 szt.)	szt.	2,00	2	4,00
12	Demontaż istniejącego grzejnika typu "Faviera" na parterze	szt	1,00	2	2,00
13	Przygotowanie podłoża obłożenie płytkami ceramicznymi gat. I , gr.7 mm, ściany na wysokości 1,60m na parterze (wejście + podest)	m ²	20,46	4	81,84
14	Zaimpregnowanie impregnatem płytek ceramicznych przed spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200).	m ²	20,46	4	81,84
15	Spoinowanie (fugowanie) płytek ceramicznych za pomocą zaprawy spoinowej (fugi).	m ²	20,46	4	81,84

16	Demontaż istniejących balustrad schodowych - odcięcie mocowań 256 msc.	szt. przeci eć	64,00	4	256,00
17	Mocowanie balustrad schodowych po oczyszczeniu z farby na wspornikach z marek mocowanych do policzków biegów schodowych. Przestrzeń pomiędzy balustradami na podestach uzupełnić w 2 msc płaskownikiem 40 x 4 mm. Do mocowania marek należy użyć kotwy chemicznej np. FISCHER	szt. moco wań	34,00	4	136,00
18	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni rur o średnicy :				
a)	do 30 mm	m	50,20	4	200,80
b)	do 50 mm	m	2,80	4	11,20
c)	do 100 mm	m	1,80	4	7,20
19	Malowanie dwukrotne emalią akrylową szybkoschnącą z przygotowaniem powierzchni stolarki drzwiowej pełnej jednostronnie wraz z ościeżnicą (drzwi do mieszkań)	m ²	4,00	4	16,00
20	Montaż na parterze nowych grzejników płytowych stalowych typ "PURMO" o mocy nie mniejszej niż 1800 W	szt	1,00	4	4,00
21	Montaż na parterze zaworów grzejnikowych	szt	2,00	4	8,00
22	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni elementów ażurowych – oszlifowanie nierówności prostowanie, uzupełnienie brakujących elementów– balustrady schodowe, drabinki itp.	m ²	31,25	4	125,00
23	Montaż na poręczach balustrad schodowych nowych profili z PCV o wymiarach 40 x 80 mm w kolorze uzgodnionym z Administracją Osiedla	mb	25,00	4	100,00
24	Demontaż starej ramy wyjścia na dach (zamontowana przed włazem dachowym)	szt.	1,00	2	2,00
25	Obróbka wewnętrznej powierzchni murów od spodu wylazu dachowego polegająca na obrobieniu masą tynkarską na gładko oraz dwukrotnym malowaniu farbą olejną (2 szt)	m ²	3,00	2	6,00
26	Montaż w uzgodnieniu z Adm. przy wejściu na dach dodatkowej klamry stalowej o szer. 0,5 m na trwale zamocowanej do konstrukcji ściany	szt	3,00	2	6,00
27	Zamocowanie na stałe i dostosowanie do wyjścia na dach istniejącej drabinki	szt.	1,00	2	2,00
28	Wymiana tablic ogłoszeniowych na nowe, tablice o wym. 1,00 x 0,70 , wykonane z drewna, drzwi uchylne, zamykane na kluczyk, wyposażone w dwa siłowniki pneumatyczne (do uzgodnienia z administracją)	szt	1,00	4	4,00
29	Wymiana p/t przycisku dzwonka podświetlanego z symbolem dzwonka, w kolorze białym	szt.	10,00	2	20,00
30	Wymiana p/t przycisku dzwonka podświetlanego z symbolem dzwonka, w kolorze białym	szt.	15,00	2	30,00
31	Uporządkowanie przewodów instalacji „AZART” polegające na demontażu przewodów i ukrycie ich w nowo zamontowanych korytkach PCV	mb	10,00	4	40,00
32	Wymiana listwy ściennej (korytek instalacyjnych PCV) instalacji domofonowej na ścianach i stropie , na parterze	mb	10,00	4	40,00
33	Wymiana kratki wentylacyjnych na IV p	szt.	1,00	4	4,00
CZĘŚĆ II					
Remont korytarzy pomieszczeń do wspólnego korzystania w piwnicach - ściany i sufity - 677,45 m²					
34	Demontaż istniejącej wanny w pomieszczeniach pralni.	szt			1,00


35	Montaż , w miejscu uzgodnionym z Adm. zlewozmywaka, z zaworem czerpalnym, z uwzględnieniem ujęcia wody oraz podejścia kanalizacyjnego , w pomieszczeniu pralni. (zaślepienie rury doprowadzającej wodę do wanny).	szt			1,00
36	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi firmy „DEKORAL” powierzchni sufitów z przygotowaniem powierzchni – skrobanie , jednokrotne szpachlowanie z przetarciem w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)+zejścia do piwnicyz korytarzykiem	m ²			69,95
37	Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy “DEKORAL “ rodzaj “Akryl 3000 PW” ścian z przygotowaniem powierzchni : skrobanie ,dwukrotne szpachlowanie z przetarciem w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)+zejścia do piwnicyz korytarzykiem	m ²			222,30
38	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy “DEKORAL” rodzaj “Akrylak 3000” (półmat- wodny) , na wysokości lamperii (1,60 m) , do ścian lateksowych. w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)+zejścia do piwnicyz korytarzykiem	m ²			160,16
39	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni grzejników typu “Faviera”w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)	m ²			9,34
40	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie) rur o średnicy :				
a)	do 50 mm	mb			12,30
b)	do 100 mm	mb			3,10
41	Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi tzw., białkowanie ścian i sufitów w korytarzach i boksach piwnicznych oraz u pomieszczeniach wodomiaru, wózkowni itp. z przygotowaniem ścian i sufitów – uzupełnienie ubytków murów.	m ²			385,20
42	Naniesienie napisów, oznaczeń cyfrowych i literowych o wysok. do 5 cm (mieszkania, piwnice, piętra, węzeł c.o, pralnia, wózkownie, suszarnie, itp.).	szt.	28,00	4	112,00
43	Malowanie dwukrotnie, obustronnie, farbą olejną z przygotowaniem powierzchni drzwi pełnych,drewnianych w piwnicach .	m ²	10,50	4	42,00
CZĘŚĆ III					
Remont klatek schodowych – posadzki i biegi schodowe – 323,04 m²					
44	Skucie posadzki lastryko o grub. 3,0 cm z podestu na parterze 2,50 x 1,50 m	m ²	3,75	4	15,00
45	Wyrównanie , przygotowanie podłoża i ułożenie gresu antypoślizgowego gat I , gr.7 mm, kl. nie mniejsza niż R-10, na klatce (zejście do piwnicy+parter) :				
a)	stopnice 0,30 x 1,30 x 12szt (stopnice gresowe 34SC)	m ²	4,68	4	18,72
b)	podstopnice 0,17 x 1,30 x 14 szt	m ²	2,91	4	11,64
c)	podesty (wejście+parter)	m ²	8,12	4	32,48
46	Zaimpregnowanie impregnatem gresu przed spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200).	m ²	15,89	4	63,56
47	Spoinowanie (fugowanie) płytek ceramicznych za pomocą zaprawy spoinowej (fugi).	m ²	15,89	4	63,56
48	Przygotowanie podłoża i ułożenie cokołu z gresu na wysok. 10 cm wzdłuż schodów do piwnicy	mb	10,60	4	42,40
49	Zaimpregnowanie impregnatem cokołu z gresu przed spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200).	mb	10,60	4	42,40

50	Spoinowanie (fugowanie) cokołu z płytek ceramicznych za pomocą zaprawy spoinowej (fugi).	mb	10,60	4	42,40
51	Skucie cokołów betonowych z poszpachlowaniem nierówności za pomocą cementowej szpachli naprawczej, do lica ścian	mb	76,2	4	304,80
52	Skucie podjazdu betonowego wylanego na schodach prowadzących na parter w kl. IV	m ²	1,00	1	1,00
53	Wykonanie wylewek pod wykładzinę masą samopoziomującą na podestach	m ²	28,68	4	114,72
54	Naprawa biegów schodowych pod wykładzinę za pomocą cementowej szpachli naprawczej :				
a)	stopnice 0,30 x 1,30 x 56 szt	m ²	22,23	4	88,92
b)	podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt	m ²	14,14	4	56,56
55	Montaż wykładziny PCV na podestach, wykładzina PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2	m ²	28,68	4	114,72
56	Montaż wykładziny PCV na biegach schodowych, wykładzina PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2				
a)	stopnice 0,30 x 1,30 x 56szt	m ²	22,23	4	88,92
b)	podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt	m ²	14,14	4	56,56
57	Wykonanie cokolika o wysok 10 cm , wykładzina PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2	mb	76,2	4	304,80
58	Naprawa policzków schodów przy zastosowaniu narożnika aluminiowego, perforowanego, dwukrotne szpachlowanie z przetarciem.	m ²	8,10	4	32,40
59	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi policzków schodów z przygotowaniem powierzchni: skrobanie, dwukrotne szpachlowanie z przetarciem.	m ²	8,10	4	32,40
CZĘŚĆ IV					
Zabudowa wejść do piwnic z montażem drzwi p/poż. - 4 kpl.					
60	Wykonanie ściany o grubości 24cm z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej (z ręcznym przycinaniem bloczków)	m ²	3,76	4	15,04
61	Wykonanie ścianki działowej z bloczków YTONG grubości 11,5cm i wysokości 20cm o powierzchni czołowej gładkiej (z ręcznym przycinaniem bloczków)	m ²	3,50	4	14,00
62	Ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG z docięciem pod kątem wyznaczonym przez płytę biegu klatki schodowej	m	1,25	4	5,00
63	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonu	m ²	16,59	4	66,36
64	Demontaż balustrad stalowych na parterze	m ²	7,80	4	31,20
65	Montaż na wspornikach pochwyty stalowego malowanego na gorąco, przy wejściu na klatkę schodową na wysok. 110 cm i 80 cm (2 szt) oraz zejściu do piwnicy na wysok. 110cm (1 szt) - wygląd oraz sposób zamocowania w uzgodnieniu z Administracją.	m	7,80	4	31,20
66	Montaż na piankę ogniochronną drzwi przeciwpożarowych w klasie EI30 bezprogowych, atestowanych z automatyczną listwą opadającą, o powierzchni do 2m ² , fabrycznie wykonanych.	m ²	1,80	4	7,20
67	Wykonanie tynków (gładzie) dwuwarstwowych wewnętrznych ścian o podłożu z tynku , z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grub. 3mm	m ²	13,58	4	54,32

68	Wykonanie tynków (gładzie) dwuwarstwowych wewnętrznych ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	3,01	4	12,04
69	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	5,10	4	20,40
70	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj "Akrylak 3000" (półmat- wodny), na wysokości lamperii (1,60 m), do ścian lateksowych (zejście do piwnicy)	m ²	9,80	4	39,20
71	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	3,20	4	12,80
72	Przeniesienie wyłącznika podtynkowego jednobiegunowego przy zejściu do piwnicy na długości 4,40 m	szt	1,00	4	4,00
73	Montaż odbojnika przy drzwiach piwnicznych	szt	1,00	4	4,00
74	Demontaż i ponowny montaż krat w okienkach piwnicznych o wym. 0,80 x 0,80 m	szt.			5,00
75	Wykonanie i montaż krat zabezpieczających okienka piwniczne o wym. 0,50 x 0,80,. Rama kraty wykonana z katownika zimno gietego 25x25x2mm, wypełnienie siatką stalową ocynkowaną o oczku 1,5 x 1,5 cm. Całość malowana metodą proszkową na gorąco w kolorze ugodnionym z Adm. Kraty przykręcane do konstrukcji oken.	szt			22,00
76	Wykonanie i montaż krat zabezpieczających okienka piwniczne o wym. 0,80 x 0,80,. Rama kraty wykonana z katownika zimno gietego 25x25x2mm, wypełnienie siatką stalową ocynkowaną o oczku 1,5 x 1,5 cm. Całość malowana metodą proszkową na gorąco w kolorze ugodnionym z Adm.	szt			5,00
77	Dopasowanie wkładek zamka z drzwi wejściowych piwnic, do klucza zamka drzwi wejściowych budynku oraz dostarczenie do adm. 2 kpl. kluczy (ze wszystkich klatek schod.) do wymienionych drzwi	szt	1,00	4	4,00
78	Uprzątnięcie, gromadzenie w wyznaczonym miejscu i wywóz we własnym zakresie gruzu,złomu i innych nieczystości po demontażu na wysypisko na odległość do 15 km	kg	300,00	4	1200,00
79	Mycie i sprzątanie na bieżąco klatek schodowych po robotach malarskich oraz zabezpieczanie drzwi do mieszkań, drzwiczek szafek elektrycznych, gazowych, wyłączników oraz lamp na klatkach schodowych ,w piwnicach, folią ochronną.				

UWAGI: 1.Montaż wykładziny wyłącznie przez firmę posiadającą certyfikat autoryzowanego wykonawcy podłóg firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2. 2.Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Administracją Osiedla wszelkiej kolorystyki, wzoru, jakości wykładziny PCV, płytek ceramicznych oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. min: zgłaszania każdorazowo do odbioru wykonanie robót zanikowych. 3. Na drzwiach przeciwpożarowych umieścić znak o treści "drzwi przeciwpożarowe. Zamykać (wym. 1,50x222mm)4. Zachować bezpieczeństwo względem osób korzystających z klatek schodowych. 5.Do ścian należy użyć białej gładzi gipsowej klasy np.Franspol GS-2 lub podobnej . 6. Koszty związane ze spuszczeniem i ponownym napełnieniem wodą instalacji c.o. pokrywa Wykonawca. Wysokość stopni na schodach muszą być zgodne z § 68 ust. 1 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dn.. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zastępca Kierownika
Administracji Osiedla Miejskiego


Rafał Gaborski

PRZEDMIAR ROBÓT

NA REMONT KŁATEK SCHODOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU PRZY UL. Gawareckiego 4 W PŁOCKU.

L.p.	Opis robót	j.m.	Ilość na I klatkę	Ilość klatek	Razem ilość jednostek
CZĘŚĆ I					
Remont klatek schodowych – ściany i sufity		- 1038,64 m²			
1	Naprawa tynków na stykach murów wewnętrznych (narożniki wewnętrzne) oraz murów z sufitami przy zastosowaniu siatki i szpachli- szerokość pasa od 15 do 30 cm	mb	13,00	4	52,00
2	Naprawa tynków na stykach murów wewnętrznych (naroża zewnętrzne) przy zastosowaniu narożnika aluminiowego perforowanego podtynkowego.(narożniki na klatkach, ościeża drzwiowe i okienne , nadproża, belki, itp.).	mb	116,95	4	467,80
3	Uzupełnienie tynków kat. III na ścianach i sufitach o powierzchni do 0,25 m ²	szt	15,00	4	60,00
4	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną firmy "DEKORAL" sufitów z przygotowaniem powierzchni : skrobanie ,dwukrotne szpachlowanie z przetarciem.	m ²	84,58	4	338,32
5	Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy "DEKORAL " rodzaj "Akryl 3000 PW" ścian z przygotowaniem powierzchni : skrobanie ,dwukrotne szpachlowanie z przetarciem z jednoczesnym demontażem i ponownym montażem grzejników na klatkach	m ²	154,62	4	618,48
6	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj "Akrylak 3000" (półmat- wodny) , na wysokości lamperii (1,60 m) , do ścian lateksowych.	m ²	73,86	4	295,44
7	Zabudowa przewodów elektrycznych płytą kartonow-gipsową na stelażu, (wym. 0,7 x 2,0m) - parter	m ²	1,40	2	2,80
8	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy o wym. 0,54 x 0,38 x 0,29 m , w celu obłożenia ścian płytkami ceramicznymi (usytuowanie skrzynek zgodnie obowiązującymi przepisami)	szt	3,00	2	6,00
9	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy o wym. 0,54 x 0,38 x 0,29 m , w celu obłożenia ścian płytkami ceramicznymi (usytuowanie skrzynek zgodnie obowiązującymi przepisami)	szt	2,00	2	4,00
10	Demontaż istniejących grzejników żeliwnych (I+II piętro)	szt	2,00	4	8,00
11	Demontaż istniejących grzejników żeliwnych (kl. III - parter 2 szt, kl. IV- parter 2 szt.)	szt.	2,00	2	4,00
12	Demontaż istniejącego grzejnika typu "Faviera" na parterze	szt	1,00	2	2,00
13	Przygotowanie podłoża obłożenie płytkami ceramicznymi gat. I , gr.7 mm, ściany na wysokości 1,60m na parterze (wejście + podest)	m ²	20,46	4	81,84
14	Zaimpregnowanie impregnatem płytek ceramicznych przed spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200).	m ²	20,46	4	81,84
15	Spoinowanie (fugowanie) płytek ceramicznych za pomocą zaprawy spoinowej (fugi).	m ²	20,46	4	81,84

16	Demontaż istniejących balustrad schodowych - odcięcie mocowań 256 msc.	szt. przeci- ęc	64,00	4	256,00
17	Mocowanie balustrad schodowych po oczyszczeniu z farby na wspornikach z marek mocowanych do policzków biegów schodowych. Przestrzeń pomiędzy balustradami na podestach uzupełnić w 2 msc płaskownikiem 40 x 4 mm. Do mocowania marek należy użyć kotwy chemicznej np. FISCHER	szt. moco- wań	34,00	4	136,00
18	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni rur o średnicy :				
a)	do 30 mm	m	50,20	4	200,80
b)	do 50 mm	m	2,80	4	11,20
c)	do 100 mm	m	1,80	4	7,20
19	Malowanie dwukrotne emalią akrylową szybkoschnącą z przygotowaniem powierzchni stolarki drzwiowej pełnej jednostronnie wraz z ościeżnicą (drzwi do mieszkań)	m ²	6,40	4	25,60
20	Montaż na parterze nowych grzejników płytowych stalowych typ "PURMO" o mocy nie mniejszej niż 1800 W	szt	1,00	4	4,00
21	Montaż na parterze zaworów grzejnikowych	szt	2,00	4	8,00
22	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni elementów ażurowych – oszlifowanie nierówności prostowanie, uzupełnienie brakujących elementów– balustrady schodowe, drabinki itp.	m ²	31,25	4	125,00
23	Montaż na poręczach balustrad schodowych nowych profili z PCV o wymiarach 40 x 80 mm w kolorze uzgodnionym z Administracją Osiedla	mb	25,00	4	100,00
24	Wymiana istniejącego wylazu dachowego na wylaz stalowy - poszycie wylazu - poliwęglan o grubości 16 mm, mocowany do konstrukcji stalowej za pomocą systemowych listew aluminiowych. Kłapa otwierana za pomocą siłowników gazowych - siłą dopasowane do ciężaru kłapy. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie metodą ogniową i malowanie metodą proszkową w kolorze uzgodnionym z Administracją. Wymiary wylazu - dopasowany jednostkowo do wymiaru duszy wyjścia na dach. Wylaz wyposażony w zamek zamykany na klucz.	szt	1,00	2	2,00
25	Demontaż starej ramy wyjścia na dach (zamontowana przed wjazdem dachowym)	szt.	1,00	2	2,00
26	Obróbka wewnętrznej powierzchni murów od spodu wylazu dachowego polegająca na obrobieniu masą tynkarską na gładko oraz dwukrotnym malowaniu farbą olejną (2 szt)	m ²	3,00	2	6,00
27	Montaż w uzgodnieniu z Adm. przy wejściu na dach dodatkowej klamry stalowej o szer. 0,5 m na trwale zamocowanej do konstrukcji ściany	szt	3,00	2	6,00
28	Zamocowanie na stałe i dostosowanie do wyjścia na dach istniejącej drabinki	szt.	1,00	2	2,00
29	Wymiana tablic ogłoszeniowych na nowe, tablice o wym. 1,00 x 0,70 , wykonane z drewna, drzwi uchylne, zamykane na kluczyk, wyposażone w dwa siłowniki pneumatyczne (do uzgodnienia z administracją)	szt	1,00	4	4,00
30	Wymiana p/t przycisku dzwonka podświetlanego z symbolem dzwonka, w kolorze białym	szt.	10,00	2	20,00
31	Wymiana p/t przycisku dzwonka podświetlanego z symbolem dzwonka, w kolorze białym	szt.	15,00	2	30,00
32	Uporządkowanie przewodów instalacji „AZART” polegające na demontażu przewodów i ukrycie ich w nowo zamontowanych korytkach PCV	mb	21,00	4	84,00

33	Wymiana listwy ściennej (korytek instalacyjnych PCV) instalacji domofonowej na ścianach i stropie , na parterze	mb	10,00	4	40,00
34	Wymiana krutek wentylacyjnych na IV p	szt.	1,00	4	4,00
CZĘŚĆ II					
Remont korytarzy pomieszczeń do wspólnego korzystania w piwnicach - ściany i sufity - 677,45 m²					
35	Demontaż istniejącej wanny w pomieszczeniach pralni.	szt			2,00
36	Demontaż istniejącej umywalki w pomieszczeniach pralni.	szt			1,00
37	Montaż , w miejscu uzgodnionym z Adm. zlewozmywaka, z zaworem czerpalnym, z uwzględnieniem ujęcia wody oraz podejścia kanalizacyjnego , w pomieszczeniu pralni. (zaślepienie rury doprowadzającej wodę do wanny).	szt			1,00
38	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi firmy „DEKORAL” powierzchni sufitów z przygotowaniem powierzchni – skrobanie , jednokrotne szpachlowanie z przetrarciem w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)+zejścia do piwnicyz korytarzykiem	m ²			69,95
39	Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy “DEKORAL “ rodzaj “Akrylt 3000 PW” ścian z przygotowaniem powierzchni : skrobanie ,dwukrotne szpachlowanie z przetrarciem w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)+zejścia do piwnicyz korytarzykiem	m ²			222,30
40	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy “DEKORAL” rodzaj “Akrylak 3000” (półmat- wodny) , na wysokości lamperii (1,60 m) , do ścian lateksowych. w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)+zejścia do piwnicyz korytarzykiem	m ²			160,16
41	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni grzejników typu “Faviera”w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)	m ²			9,34
42	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie) rur o średnicy :				
a)	do 50 mm	mb			12,30
b)	do 100 mm	mb			3,10
43	Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi tzw., białkowanie ścian i sufitów w korytarzach i boksach piwnicznych oraz u pomieszczeniach wodomiaru, wózkowni itp. z przygotowaniem ścian i sufitów – uzupełnienie ubytków murów.	m ²			385,20
44	Naniesienie napisów, oznaczeń cyfrowych i literowych o wysok. do 5 cm (mieszkania, piwnice, piętra, węzeł c.o, pralnia, wózkownie, suszarnie, itp.).	szt.	28,00	4	112,00
45	Malowanie dwukrotnie, obustronnie, farbą olejną z przygotowaniem powierzchni drzwi pełnych,drewnianych w piwnicach .	m ²	10,50	4	42,00
CZĘŚĆ III					
Remont klatek schodowych – posadzki i biegi schodowe – 323,04 m²					
46	Skucie posadzki lastryko o grub. 3,0 cm z podestu na parterze 2,50 x 1,50 m	m ²	3,75	4	15,00
47	Wyrównanie , przygotowanie podłoża i ułożenie gresu antypoślizgowego gat I , gr.7 mm, kl. nie mniejsza niż R-10, na klatce (zejście do piwnicy+parter) :				
a)	stopnice 0,30 x 1,30 x 12szt (stopnice gresowe 34SC)	m ²	4,68	4	18,72
b)	podstopnice 0,17 x 1,30 x 14 szt	m ²	2,91	4	11,64

c)	podesty (wejście+parter)	m ²	8,12	4	32,48
48	Zaimpregnowanie impregnatem gresu przed spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200).	m ²	15,89	4	63,56
49	Spoinowanie (fugowanie) płytek ceramicznych za pomocą zaprawy spoinowej (fugi).	m ²	15,89	4	63,56
50	Przygotowanie podłoża i ułożenie cokołu z gresu na wysok. 10 cm wzdłuż schodów do piwnicy	mb	10,60	4	42,40
51	Zaimpregnowanie impregnatem cokołu z gresu przed spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200).	mb	10,60	4	42,40
52	Spoinowanie (fugowanie) cokołu z płytek ceramicznych za pomocą zaprawy spoinowej (fugi).	mb	10,60	4	42,40
53	Skucie cokołów betonowych z poszpachlowaniem nierówności za pomocą cementowej szpachli naprawczej, do lica ścian	mb	76,2	4	304,80
54	Wykonanie wylewek pod wykładzinę masą samopoziomującą na podestach	m ²	28,68	4	114,72
55	Naprawa biegów schodowych pod wykładzinę za pomocą cementowej szpachli naprawczej :				
a)	stopnice 0,30 x 1,30 x 56 szt	m ²	22,23	4	88,92
b)	podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt	m ²	14,14	4	56,56
56	Montaż wykładziny PCV na podestach, wykładzina PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2	m ²	28,68	4	114,72
57	Montaż wykładziny PCV na biegach schodowych, wykładzina PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2				
a)	stopnice 0,30 x 1,30 x 56szt	m ²	22,23	4	88,92
b)	podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt	m ²	14,14	4	56,56
58	Wykonanie cokolika o wysok 10 cm , wykładzina PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2	mb	76,2	4	304,80
59	Naprawa policzków schodów przy zastosowaniu narożnika aluminiowego, perforowanego, dwukrotne szpachlowanie z przetarciem.	m ²	8,10	4	32,40
60	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi policzków schodów z przygotowaniem powierzchni: skrobanie, dwukrotne szpachlowanie z przetarciem.	m ²	8,10	4	32,40
CZĘŚĆ IV					
Zabudowa wejść do piwnic z montażem drzwi p/poż. - 4 kpl.					
61	Wykonanie ściany o grubości 24cm z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej (z ręcznym przycinaniem bloczków)	m ²	3,76	4	15,04
62	Wykonanie ścianki działowej z bloczków YTONG grubości 11,5cm i wysokości 20cm o powierzchni czołowej gładkiej (z ręcznym przycinaniem bloczków)	m ²	3,50	4	14,00
63	Ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG z docięciem pod kątem wyznaczonym przez płytę biegu klatki schodowej	m	1,25	4	5,00
64	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonu	m ²	16,59	4	66,36
65	Demontaż balustrad stalowych na parterze	m ²	7,80	4	31,20
66	Montaż na wspornikach pochwyty stalowego malowanego na gorąco, przy wejściu na klatkę schodową na wysok. 110 cm i 80 cm (2 szt) oraz zejściu do piwnicy na wysok. 110cm (1 szt) - wygląd oraz sposób zamocowania w uzgodnieniu z Administracją.	m	7,80	4	31,20

67	Montaż na piankę ogniochronną drzwi przeciwpożarowych w klasie EI30 bezprogowych, atestowanych z automatyczną listwą opadającą, o powierzchni do 2m ² , fabrycznie wykończonych.	m ²	1,80	4	7,20
68	Wykonanie tynków (gładzie) dwuwarstwowych wewnętrznych ścian o podłożu z tynku, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grub. 3mm	m ²	13,58	4	54,32
69	Wykonanie tynków (gładzie) dwuwarstwowych wewnętrznych ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	3,01	4	12,04
70	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	3,20	4	12,80
71	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	5,10	4	20,40
72	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj "Akrylak 3000" (półmat- wodny), na wysokości lamperii (1,60 m), do ścian lateksowych (zejście do piwnicy)	m ²	9,80	4	39,20
73	Przeniesienie wyłącznika podtynkowego jednobiegunowego przy zejściu do piwnicy na długości 4,40 m	szt	1,00	4	4,00
74	Montaż odbojnika przy drzwiach piwnicznych	szt	1,00	4	4,00
75	Demontaż i ponowny montaż krat w okienkach piwnicznych o wym. 0,80 x 0,80 m	szt.			5,00
76	Wykonanie i montaż krat zabezpieczających okienka piwniczne o wym. 0,50 x 0,80,. Rama kraty wykonana z katownika zimno giętego 25x25x2mm, wypełnienie siatką stalową ocynkowaną o oczku 1,5 x 1,5 cm. Całość malowana metodą proszkową na gorąco w kolorze ugodnionym z Adm. Kraty przykręcane do konstrukcji okien.	szt			23,00
77	Wykonanie i montaż krat zabezpieczających okienka piwniczne o wym. 0,80 x 0,80,. Rama kraty wykonana z katownika zimno giętego 25x25x2mm, wypełnienie siatką stalową ocynkowaną o oczku 1,5 x 1,5 cm. Całość malowana metodą proszkową na gorąco w kolorze ugodnionym z Adm.	szt			5,00
78	Dopasowanie wkładek zamka z drzwi wejściowych piwnic, do klucza zamka drzwi wejściowych budynku oraz dostarczenie do adm. 2 kpl. kluczy (ze wszystkich klatek schod.) do wymienionych drzwi	szt	1,00	4	4,00
79	Uprzątnięcie, gromadzenie w wyznaczonym miejscu i wywóz we własnym zakresie gruzu, złomu i innych nieczystości po demontażu na wysypisko na odległość do 15 km	kg	300,00	4	1200,00
80	Mycie i sprzątanie na bieżąco klatek schodowych po robotach malarskich oraz zabezpieczanie drzwi do mieszkań, drzwiczek szafek elektrycznych, gazowych, wyłączników oraz lamp na klatkach schodowych, w piwnicach, folią ochronną.				

UWAGI: 1.Montaż wykładziny wyłącznie przez firmę posiadającą certyfikat autoryzowanego wykonawcy podłóg firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2. 2.Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Administracją Osiedla wszelkiej kolorystyki, wzoru, jakości wykładziny PCV, płytek ceramicznych oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. min: zgłaszania każdorazowo do odbioru wykonanie robót zanikowych. 3. Na drzwiach przeciwpożarowych umieścić znak o treści "drzwi przeciwpożarowe. Zamykać (wym. 1,50x222mm)4. Zachować bezpieczeństwo względem osób korzystających z klatek schodowych. 5.Do ścian należy użyć białej gładzi gipsowej klasy np.Franspol GS-2 lub podobnej . 6. Koszty związane ze spuszczeniem i ponownym napełnieniem wodą instalacji c.o. pokrywa Wykonawca. Wysokość stopni na schodach muszą być zgodne z § 68 ust. 1 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dn.. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PRZEDMIAR ROBÓT

NA REMONT KŁATEK SCHODOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU PRZY UL. KOSSOBUDZKIEGO 2 W PŁOCKU.

L.p.	Opis robót	j.m.	Ilość na I klatkę	Ilość klatek	Razem ilość jednostek
CZEŚĆ I					
Remont klatek schodowych – ściany i sufity			- 1038,64 m²		
1	Naprawa tynków na stykach murów wewnętrznych (narożniki wewnętrzne) oraz murów z sufitami przy zastosowaniu siatki i szpachli- szerokość pasa od 15 do 30 cm	mb	20,00	4	80,00
2	Naprawa tynków na stykach murów wewnętrznych przy zastosowaniu narożnika aluminiowego perforowanego podtynkowego	mb	10,00	4	40,00
3	Uzupełnienie tynków kat. III na ścianach i sufitach o powierzchni do 0,25 m ²	szt	15,00	4	60,00
4	Miejscowe zeszkrobanie odspojonej warstwy starej farby na ścianach i sufitach jednokrotne szpachlowanie	m ²	46,35	4	185,40
5	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną firmy "DEKORAL" sufitów z przygotowaniem powierzchni	m ²	84,58	4	338,32
6	Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy "DEKORAL " rodzaj "Akryl 3000 PW" ścian z przygotowaniem powierzchni	m ²	154,62	4	618,48
7	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj "Akrylak 3000" (półmat- wodny) , na wysokości lamperii (1,60 m) , do ścian lateksowych.	m ²	73,86	4	295,44
8	Zabudowa przewodów elektrycznych płytą kartonow-gipsową na stelażu, (wym. 0,7 x 2,0m) - parter	m ²	1,40	2	2,80
9	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy o wym. 0,54 x 0,38 x 0,29 m , w celu obłożenia ścian płytkami ceramicznymi (usytuowanie skrzynek zgodnie obowiązującymi przepisami)	szt	3,00	2	6,00
10	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy o wym. 0,54 x 0,38 x 0,29 m , w celu obłożenia ścian płytkami ceramicznymi (usytuowanie skrzynek zgodnie obowiązującymi przepisami)	szt	2,00	2	4,00
11	Demontaż istniejących grzejników żeliwnych (I+II piętro)	szt	2,00	4	8,00
12	Demontaż istniejących grzejników żeliwnych (kl. I - parter 2 szt)	szt.	2,00	1	2,00
13	Demontaż istniejącego grzejnika typu "Faviera" na parterze	szt	1,00	3	3,00
14	Przygotowanie podłoża obłożenie płytkami ceramicznymi gat. I , gr.7 mm, ściany na wysokości 1,60m na parterze (wejście + podest)	m ²	20,46	4	81,84
15	Zaimpregnowanie impregnatem płytek ceramicznych przed spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200).	m ²	20,46	4	81,84
16	Spoinowanie (fugowanie) płytek ceramicznych za pomocą zaprawy spoinowej (fugi).	m ²	20,46	4	81,84
17	Demontaż istniejących balustrad schodowych - odcięcie mocowań 256 msc.	szt. przeci- ęc	64,00	4	256,00

18	Mocowanie balustrad schodowych po oczyszczeniu z farby na wspornikach z marek mocowanych do półek biegów schodowych. Przestrzeń pomiędzy balustradami na podestach uzupełnić w 2 msc płaskownikiem 40 x 4 mm. Do mocowania marek należy użyć kotwy chemicznej np. FISCHER	szt. moco wań	34,00	4	136,00
19	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni rur o średnicy :				
a)	do 30 mm	m	50,20	4	200,80
b)	do 50 mm	m	2,80	4	11,20
c)	do 100 mm	m	1,80	4	7,20
20	Malowanie dwukrotne emalią akrylową szybkoschnącą z przygotowaniem powierzchni stolarki drzwiowej pełnej jednostronnie wraz z ościeżnicą (drzwi do mieszkań)	m ²	9,00	4	36,00
21	Montaż na parterze nowych grzejników płytowych stalowych typ "PURMO" o mocy nie mniejszej niż 1800 W	szt	1,00	4	4,00
22	Montaż na parterze zaworów grzejnikowych	szt	2,00	4	8,00
23	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni elementów ażurowych – oszlifowanie nierówności prostowanie, uzupełnienie brakujących elementów– balustrady schodowe, drabinki itp.	m ²	31,25	4	125,00
24	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni - oczyszczenie nierówności oraz śladów rdzy, prostowanie, regulacja na zawiasach szafek gazowych oraz antenowych.	m ²	14,00	4	56,00
25	Montaż na poręczach balustrad schodowych nowych profili z PCV o wymiarach 40 x 80 mm w kolorze uzgodnionym z Administracją Osiedla	mb	25,00	4	100,00
26	Wymiana istniejącego wylazu dachowego na wylaz stalowy - poszycie wylazu - poliwęglan o grubości 16 mm, mocowany do konstrukcji stalowej za pomocą systemowych listew aluminiowych. Kłapa otwierana za pomocą siłowników gazowych - siła dopasowane do ciężaru kłapy. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie metodą ogniową i malowanie metodą proszkową w kolorze uzgodnionym z Administracją. Wymiary wylazu - dopasowany jednostkowo do wymiaru duszy wyjścia na dach. Wylaz wyposażony w zamek zamykany na klucz.	szt	1,00	2	2,00
27	Demontaż starej ramy wyjścia na dach (zamontowana przed włazem dachowym)	szt.	1,00	2	2,00
28	Obróbka wewnętrznej powierzchni murów od spodu wylazu dachowego polegająca na obrobieniu masą tynkarską na gładko oraz dwukrotnym malowaniu farbą olejną (2 szt)	m ²	3,00	2	6,00
29	Montaż w uzgodnieniu z Adm. przy wejściu na dach dodatkowej kłamy stalowej o szer. 0,5 m na trwale zamocowanej do konstrukcji ściany	szt	3,00	2	6,00
30	Zamocowanie na stałe i dostosowanie do wyjścia na dach istniejącej drabinki	szt.	1,00	2	2,00
31	Wymiana tablic ogłoszeniowych na nowe, tablice o wym. 1,00 x 0,70 , wykonane z drewna, drzwi uchylne, zamykane na kluczyk, wyposażone w dwa siłowniki pneumatyczne (do uzgodnienia z administracją)	szt	1,00	4	4,00
32	Wymiana p/t przycisku dzwonka podświetlanego z symbolem dzwonka, w kolorze białym	szt.	10,00	2	20,00
33	Wymiana p/t przycisku dzwonka podświetlanego z symbolem dzwonka, w kolorze białym	szt.	15,00	2	30,00

34	Uporządkowanie przewodów instalacji „AZART” polegające na demontażu przewodów i ukrycie ich w nowo zamontowanych korytkach PCV	mb	21,00	4	84,00
35	Wymiana listwy ściennej (korytek instalacyjnych PCV) instalacji domofonowej na ścianach i stropie , na parterze	mb	10,00	4	40,00
36	Wymiana krętek wentylacyjnych na IV p	szt.	1,00	4	4,00
CZEŚĆ II					
Remont korytarzy pomieszczeń do wspólnego korzystania w piwnicach - ściany i sufity - 677,45 m²					
37	Demontaż istniejącej wanny w pomieszczeniach pralni.	szt			1,00
38	Montaż , w miejscu uzgodnionym z Adm. zlewozmywaka, z zaworem czerpalnym, z uwzględnieniem ujęcia wody oraz podejścia kanalizacyjnego , w pomieszczeniu pralni. (zaślepienie rury doprowadzającej wodę do wanny).	szt			1,00
39	Miejscowe zeszkobanie odspojonej warstwy starej farby na ścianach i sufitach jednokrotne szpachlowanie	m ²			87,59
40	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi firmy „DEKORAL” powierzchni sufitów z przygotowaniem powierzchni w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)+zejścia do piwnicy z korytarzykiem	m ²			69,95
41	Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy „DEKORAL “ rodzaj „Akrylyt 3000 PW” ścian z przygotowaniem powierzchni w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)+zejścia do piwnicyz korytarzykiem	m ²			222,30
42	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy „DEKORAL” rodzaj „Akrylak 3000” (półmat- wodny) , na wysokości lamperii (1,60 m) , do ścian lateksowych. w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)+zejścia do piwnicyz korytarzykiem	m ²			160,16
43	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni grzejników typu ”Faviera”w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)	m ²			9,34
44	Malowanie dwukrotne farba olejną z przygotowaniem powierzchni w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie) rur o średnicy :				
a)	do 50 mm	mb			12,30
b)	do 100 mm	mb			3,10
45	Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi tzw., bialkowanie ścian i sufitów w korytarzach i boksach piwnicznych oraz u pomieszczeniach wodomiaru, wózkowni itp. z przygotowaniem ścian i sufitów – uzupełnienie ubytków murów.	m ²			385,20
46	Naniesienie napisów, oznaczeń cyfrowych i literowych o wysok. do 5 cm (mieszkania, piwnice, piętra, węzeł c.o, pralnia, wózkownie, suszarnie, itp.).	szt.	28,00	4	112,00
47	Malowanie dwukrotnie, obustronnie, farbą olejną z przygotowaniem powierzchni drzwi pełnych,drewnianych w piwnicach .	m ²	10,50	4	42,00
CZEŚĆ III					
Remont klatek schodowych – posadzki i biegi schodowe – 323,04 m²					
48	Skucie posadzki lastryko o grub. 3,0 cm z podestu na parterze 2,50 x 1,50 m	m ²	3,75	4	15,00
49	Wyrównanie , przygotowanie podłoża i ułożenie gresu antypoślizgowego gat I , gr.7 mm, kl. nie mniejsza niż R-10, na klatce (zejście do piwnicy+parter) :				

a)	stopnice 0,30 x 1,30 x 12szt (stopnice gresowe 34SC)	m ²	4,68	4	18,72
b)	podstopnice 0,17 x 1,30 x 14 szt	m ²	2,91	4	11,64
c)	podesty (wejście+parter)	m ²	8,12	4	32,48
50	Zaimpregnowanie impregnatem gresu przed spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200).	m ²	15,89	4	63,56
51	Spoinowanie (fugowanie) płytek ceramicznych za pomocą zaprawy spoinowej (fugi).	m ²	15,89	4	63,56
52	Przygotowanie podłoża i ułożenie cokołu z gresu na wysok. 10 cm wzdłuż schodów do piwnicy	mb	10,60	4	42,40
53	Zaimpregnowanie impregnatem cokołu z gresu przed spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200).	mb	10,60	4	42,40
54	Spoinowanie (fugowanie) cokołu z płytek ceramicznych za pomocą zaprawy spoinowej (fugi).	mb	10,60	4	42,40
55	Skucie cokołów betonowych z poszpachlowaniem nierówności za pomocą cementowej szpachli naprawczej, do lica ścian	mb	76,2	4	304,80
56	Skucie podjazdu betonowego wylanego na schodach prowadzących na parter w kl. IV	m ²	1,00	1	1,00
57	Wykonanie wylewek pod wykładzinę masą samopoziomującą na podestach	m ²	28,68	4	114,72
58	Naprawa biegów schodowych pod wykładzinę za pomocą cementowej szpachli naprawczej :				
a)	stopnice 0,30 x 1,30 x 56 szt	m ²	22,23	4	88,92
b)	podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt	m ²	14,14	4	56,56
59	Montaż wykładziny PCV na podestach, wykładzina PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2	m ²	28,68	4	114,72
60	Montaż wykładziny PCV na biegach schodowych, wykładzina PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2				
a)	stopnice 0,30 x 1,30 x 56szt	m ²	22,23	4	88,92
b)	podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt	m ²	14,14	4	56,56
61	Wykonanie cokolika o wysok 10 cm , wykładzina PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2	mb	76,2	4	304,80
62	Naprawa policzków schodów przy zastosowaniu narożnika aluminiowego, perforowanego, dwukrotne szpachlowanie z przetarciem.	m ²	8,10	4	32,40
63	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi policzków schodów z przygotowaniem powierzchni: skrobanie, dwukrotne szpachlowanie z przetarciem.	m ²	8,10	4	32,40
CZĘŚĆ IV					
Zabudowa wejść do piwnic z montażem drzwi p/poż. - 4 kpl.					
64	Wykonanie ściany o grubości 24cm z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej (z ręcznym przycinaniem bloczków)	m ²	3,76	4	15,04
65	Wykonanie ścianki działowej z bloczków YTONG grubości 11,5cm i wysokości 20cm o powierzchni czołowej gładkiej (z ręcznym przycinaniem bloczków)	m ²	3,50	4	14,00
66	Ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG z docięciem pod kątem wyznaczonym przez płytę biegu klatki schodowej	m	1,25	4	5,00
67	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonu	m ²	16,59	4	66,36
68	Demontaż balustrad stalowych na parterze	m ²	7,80	4	31,20

69	Montaż na wspornikach pochwyty stalowego malowanego na gorąco, przy wejściu na klatkę schodową na wysok. 110 cm i 80 cm (2 szt) oraz zejściu do piwnicy na wysok. 110cm (1 szt) - wygląd oraz sposób zamocowania w uzgodnieniu z Administracją.	m	7,80	4	31,20
70	Montaż na piankę ogniochronną drzwi przeciwpożarowych w klasie EI30 bezprogowych, atestowanych z automatyczną listwą opadającą, o powierzchni do 2m², fabrycznie wykończonych.	m²	1,80	4	7,20
71	Wykonanie tynków (gładzie) dwuwarstwowych wewnętrznych ścian o podłożu z tynku , z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grub. 3mm	m²	13,58	4	54,32
72	Wykonanie tynków (gładzie) dwuwarstwowych wewnętrznych ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m²	3,01	4	12,04
73	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m²	3,20	4	12,80
74	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m²	5,10	4	20,40
75	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj "Akrylak 3000" (półmat- wodny) , na wysokości lamperii (1,60 m) , do ścian lateksowych (zejście do piwnicy)	m²	9,80	4	39,20
76	Przeniesienie wyłącznika podtynkowego jednobiegunowego przy zejściu do piwnicy na długości 4,40 m	szt	1,00	4	4,00
77	Montaż odbojnika przy drzwiach piwnicznych	szt	1,00	4	4,00
78	Dopasowanie wkładek zamka z drzwi wejściowych piwnic, do klucza zamka drzwi wejściowych budynku oraz dostarczenie do adm. 2 kpl. kluczy (ze wszystkich klatek schod.) do wymienionych drzwi	szt	1,00	4	4,00
79	Uprzątnięcie, gromadzenie w wyznaczonym miejscu i wywóz we własnym zakresie gruzu,złomu i innych nieczystości po demontażu na wysypisko na odległość do 15 km	kg	300,00	4	1200,00
80	Mycie i sprzątanie na bieżąco klatek schodowych po robotach malarskich oraz zabezpieczanie drzwi do mieszkań, drzwiczek szafek elektrycznych, gazowych, wyłączników oraz lamp na klatkach schodowych ,w piwnicach, folią ochronną.				

UWAGI: 1.Montaż wykładziny wyłącznie przez firmę posiadającą certyfikat autoryzowanego wykonawcy podłóg firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2. 2.Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Administracją Osiedla wszelkiej kolorystyki, wzoru, jakości wykładziny PCV, płytek ceramicznych oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. min: zgłaszania każdorazowo do odbioru wykonanie robót zanikowych. 3. Na drzwiach przeciwpożarowych umieścić znak o treści "drzwi przeciwpożarowe. Zamykać (wym. 1,50x222mm)4. Zachować bezpieczeństwo względem osób korzystających z klatek schodowych. 5.Do ścian należy użyć białej gładzi gipsowej klasy np.Franspol GS-2 lub podobnej . 6. Koszty związane ze spuszczeniem i ponownym napełnieniem wodą instalacji c.o. pokrywa Wykonawca. Wysokość stopni na schodach muszą być zgodne z § 68 ust. 1 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dn.. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zastępca Kierownika
 Administracji Osiedla Republikańskiego

PRZEDMIAR ROBÓT

NA REMONT KŁATEK SCHODOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU PRZY UL. Siennickiego 4/2 W PŁOCKU.

L.p.	Opis robót	j.m.	Ilość na I klatkę	Ilość klatek	Razem ilość jednostek
CZĘŚĆ I					
Remont klatek schodowych – ściany i sufity		- 1038,64 m²			
1	Naprawa tynków na stykach murów wewnętrznych (narożniki wewnętrzne) oraz murów z sufitami przy zastosowaniu siatki i szpachli- szerokość pasa od 15 do 30 cm	mb	45,00	4	180,00
2	Naprawa tynków na stykach murów wewnętrznych (naroża zewnętrzne) przy zastosowaniu narożnika aluminiowego perforowanego podtynkowego.(narożniki na klatkach, ościeża drzwiowe i okienne , nadproża, belki, itp.).	mb	116,95	4	467,80
3	Uzupełnienie tynków kat. III na ścianach i sufitach o powierzchni do 0,25 m ²	szt	15,00	4	60,00
4	Demontaż drewnianych, spróchniałych parapetów wewnętrznych na klatkach schodowych o wym. 0,90 x 0,15 x 0,05 m	szt.	4,00	4	16,00
5	Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 1 m ² w kl. I między 2 a 3 piętrem	szt	1,00	1	1,00
6	Okna rozwierno-uchylne PVC - 2 szybowe w kolorze białym o pow. do 1,0 m ² . Otwierane do wewnątrz - lewe. Kl. I między 2 a 3 piętrem	szt.	1,00	1	1,00
7	Wypełnienie z zastosowaniem aluminiowego narożnika zewnętrznego, do pozycji dolnej krawędzi ościeżnicy okiennej, przestrzeni po zdemontowanych parapetach, płytą kartonowo - gipsową, wodoodporną (2 warszy) o wym, 0,15 x 0,90, x 0,05 m	szt.	4,00	4	16,00
8	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej z przygotowaniem powierzchni, o pow. do 1,0 m ²	m ²	4,00	4	16,00
9	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną firmy "DEKORAL" sufitów z przygotowaniem powierzchni : skrobanie ,dwukrotne szpachlowanie z przetrarciem.	m ²	84,58	4	338,32
10	Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy "DEKORAL " rodzaj "Akryl 3000 PW" ścian z przygotowaniem powierzchni : skrobanie ,dwukrotne szpachlowanie z przetrarciem z jednoczesnym demontażem I ponownym montażem grzejników na klatkach	m ²	154,62	4	618,48
11	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj "Akrylak 3000" (półmat- wodny) , na wysokości lamperii (1,60 m) , do ścian lateksowych.	m ²	73,86	4	295,44
12	Zabudowa przewodów elektrycznych płytą kartonowo-gipsową na stelażu, (wym. 0,7 x 2,0m) - parter	m ²	1,40	2	2,80
13	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy o wym. 0,54 x 0,38 x 0,29 m , w celu obłożenia ścian płytkami ceramicznymi (usytuowanie skrzynek zgodnie obowiązującymi przepisami)	szt	3,00	2	6,00

14	Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy o wym. 0,54 x 0,38 x 0,29 m, w celu obłożenia ścian płytkami ceramicznymi (usytuowanie skrzynek zgodnie obowiązującymi przepisami)	szt	2,00	2	4,00
15	Demontaż istniejących grzejników żeliwnych (I+II piętro)	szt	2,00	4	8,00
16	Demontaż istniejących grzejników żeliwnych (kl. I,II,III - parter 2 szt)	szt.	2,00	3	6,00
17	Demontaż istniejącego grzejnika typu "Faviera" na parterze	szt	1,00	1	1,00
18	Przygotowanie podłoża obłożenie płytkami ceramicznymi gat. I, gr.7 mm, ściany na wysokości 1,60m na parterze (wejście + podest)	m ²	20,46	4	81,84
19	Zaimpregnowanie impregnatem płytek ceramicznych przed spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200).	m ²	20,46	4	81,84
20	Spoinowanie (fugowanie) płytek ceramicznych za pomocą zaprawy spoinowej (fugi).	m ²	20,46	4	81,84
21	Demontaż istniejących balustrad schodowych - odcięcie mocowań 256 msc.	szt. przeci- ęc	64,00	4	256,00
22	Mocowanie balustrad schodowych po oczyszczeniu z farby na wspornikach z marek mocowanych do policzków biegów schodowych. Przestrzeń pomiędzy balustradami na podestach uzupełnić w 2 msc płaskownikiem 40 x 4 mm. Do mocowania marek należy użyć kotwy chemicznej np. FISCHER	szt. moco- wań	34,00	4	136,00
23	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni rur o średnicy :				
a)	do 30 mm	m	50,20	4	200,80
b)	do 50 mm	m	2,80	4	11,20
c)	do 100 mm	m	1,80	4	7,20
24	Malowanie dwukrotne emalią akrylową szybkoschnącą z przygotowaniem powierzchni stolarki drzwiowej pełnej jednostronnie wraz z ościeżnicą (drzwi do mieszkań)	m ²	6,40	4	25,60
25	Montaż na parterze nowych grzejników płytowych stalowych typ "PURMO" o mocy nie mniejszej niż 1800 W	szt	1,00	4	4,00
26	Montaż na parterze zaworów grzejnikowych	szt	2,00	4	8,00
27	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni elementów ażurowych – oszlifowanie nierówności prostowanie, uzupełnienie brakujących elementów– balustrady schodowe, drabinki itp.	m ²	31,25	4	125,00
28	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni - oczyszczenie nierówności oraz śladów rdzy, prostowanie, regulacja na zawiasach szafek gazowych oraz antenowych.	m ²	14,00	4	56,00
29	Montaż na poręczach balustrad schodowych nowych profili z PCV o wymiarach 40 x 80 mm w kolorze uzgodnionym z Administracją Osiedla	mb	25,00	4	100,00
30	Wymiana istniejącego wylazu dachowego na wylaz stalowy - poszycie wylazu - poliwęglan o grubości 16 mm, mocowany do konstrukcji stalowej za pomocą systemowych listew aluminiowych. Kłapa otwierana za pomocą siłowników gazowych - siłą dopasowane do ciężaru kłapy. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie metodą ogniową i malowanie metodą proszkową w kolorze uzgodnionym z Administracją. Wymiary wylazu - dopasowany jednostkowo do wymiaru duszy wyjścia na dach. Wylaz wyposażony w zamek zamykany na klucz.	szt	1,00	2	2,00
31	Demontaż starej ramy wyjścia na dach (zamontowana przed wjazdem dachowym)	szt.	1,00	2	2,00

32	Obróbka wewnętrznej powierzchni murów od spodu wyłazu dachowego polegająca na obrobieniu masą tynkarską na gładko oraz dwukrotnym malowaniu farbą olejną (2 szt)	m ²	3,00	2	6,00
33	Montaż w uzgodnieniu z Adm. przy wejściu na dach dodatkowej kłamry stalowej o szer. 0,5 m na trwale zamocowanej do konstrukcji ściany	szt	3,00	2	6,00
34	Zamocowanie na stałe i dostosowanie do wyjścia na dach istniejącej drabinki	szt.	1,00	2	2,00
35	Wymiana tablic ogłoszeniowych na nowe, tablice o wym. 1,00 x 0,70 , wykonane z drzewa, drzwi uchylne, zamykane na kluczyk, wyposażone w dwa siłowniki pneumatyczne (do uzgodnienia z administracją)	szt	1,00	4	4,00
36	Wymiana p/t przycisku dzwonka podświetlanego z symbolem dzwonka, w kolorze białym	szt.	10,00	4	40,00
37	Uporządkowanie przewodów instalacji „AZART” polegające na demontażu przewodów i ukrycie ich w nowo zamontowanych korytkach PCV, a także niezabezpieczonych przewodów dostawców usług telekomunikacyjnych znajdujących się na klatkach schodowych	mb	21,00	4	84,00
38	Uporządkowanie przewodów instalacji telekomunikacyjnych na klatkach schodowych polegające na demontażu przewodów i ukrycie ich w nowo zamontowanych korytkach PCV	mb	24,00	4	96,00
39	Wymiana listwy ściennej (korytek instalacyjnych PCV) instalacji domofonowej na ścianach, stropie na parterze	mb	10,00	4	40,00
40	Wymiana krutek wentylacyjnych na IV p	szt.	1,00	4	4,00
CZĘŚĆ II					
Remont korytarzy pomieszczeń do wspólnego korzystania w piwnicach - ściany i sufity - 855,00 m²					
41	Demontaż istniejącej wanny w pomieszczeniach pralni.	szt			2,00
42	Demontaż istniejącej umywalki w pomieszczeniach pralni.	szt			1,00
43	Montaż , w miejscu uzgodnionym z Adm. zlewozmywaka, z zaworem czerpalnym, z uwzględnieniem ujęcia wody oraz podejścia kanalizacyjnego , w pomieszczeniu pralni. (zaślepienie rury doprowadzającej wodę do wanny).	szt			1,00
44	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi firmy „DEKORAL” powierzchni sufitów z przygotowaniem powierzchni – skrobanie , jednokrotne szpachlowanie z przetarciem w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)+zejścia do piwnicyz korytarzykiem	m ²			69,95
45	Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy “DEKORAL “ rodzaj “Akryl 3000 PW” ścian z przygotowaniem powierzchni : skrobanie ,dwukrotne szpachlowanie z przetarciem w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)+zejścia do piwnicyz korytarzykiem	m ²			222,30
46	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy “DEKORAL” rodzaj “Akrylak 3000” (półmat- wodny) , na wysokości lamperii (1,60 m) , do ścian lateksowych. w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)+zejścia do piwnicyz korytarzykiem	m ²			160,16
47	Malowanie dwukrotne farbą olejną z przygotowaniem powierzchni grzejników typu "Faviera" w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie)	m ²			9,34
48	Malowanie dwukrotne farba olejną z przygotowaniem powierzchni w pomieszczeniach ogólnego użytku(pralnie i suszarnie) rur o średnicy :				


a)	do 50 mm	mb			12,30
b)	do 100 mm	mb			3,10
49	Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi tzw., białkowanie ścian i sufitów w korytarzach i boksach piwnicznych oraz u pomieszczeniach wodomiaru, wózkowni itp. z przygotowaniem ścian i sufitów – uzupełnienie ubytków murów.	m ²			562,75
50	Naniesienie napisów, oznaczeń cyfrowych i literowych o wysok. do 5 cm (mieszkania, piwnice, piętra, węzeł c.o, pralnia, wózkownie, suszarnie, itp.).	szt.	28,00	4	112,00
51	Malowanie dwukrotnie, obustronnie, farbą olejną z przygotowaniem powierzchni drzwi pełnych, drewnianych w piwnicach .	m ²	10,50	4	42,00
CZĘŚĆ III					
Remont klatek schodowych – posadzki i biegi schodowe – 323,04 m²					
52	Skucie posadzki lastryko o grub. 3,0 cm z podestu na parterze 2,50 x 1,50 m	m ²	3,75	4	15,00
53	Wyrównanie , przygotowanie podłoża i ułożenie gresu antypoślizgowego gat I , gr.7 mm, kl. nie mniejsza niż R-10, na klatce (zejście do piwnicy+parter) :				
a)	stopnice 0,30 x 1,30 x 12szt (stopnice gresowe 34SC)	m ²	4,68	4	18,72
b)	podstopnice 0,17 x 1,30 x 14 szt	m ²	2,91	4	11,64
c)	podesty (wejście+parter)	m ²	8,12	4	32,48
54	Zaimpregnowanie impregnatem gresu przed spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200).	m ²	15,89	4	63,56
55	Spoinowanie (fugowanie) płytek ceramicznych za pomocą zaprawy spoinowej (fugi).	m ²	15,89	4	63,56
56	Przygotowanie podłoża i ułożenie cokołu z gresu na wysok. 10 cm wzdłuż schodów do piwnicy	mb	10,60	4	42,40
57	Zaimpregnowanie impregnatem cokołu z gresu przed spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200).	mb	10,60	4	42,40
58	Spoinowanie (fugowanie) cokołu z płytek ceramicznych za pomocą zaprawy spoinowej (fugi).	mb	10,60	4	42,40
59	Skucie cokołów betonowych z poszpachlowaniem nierówności za pomocą cementowej szpachli naprawczej, do lica ścian	mb	76,2	4	304,80
60	Wykonanie wylewek pod wykładzinę masą samopoziomującą na podestach	m ²	28,68	4	114,72
61	Naprawa biegów schodowych pod wykładzinę za pomocą cementowej szpachli naprawczej :				
a)	stopnice 0,30 x 1,30 x 56 szt	m ²	22,23	4	88,92
b)	podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt	m ²	14,14	4	56,56
62	Montaż wykładziny PCV na podestach, wykładzina PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2	m ²	28,68	4	114,72
63	Montaż wykładziny PCV na biegach schodowych, wykładzina PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2				
a)	stopnice 0,30 x 1,30 x 56szt	m ²	22,23	4	88,92
b)	podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt	m ²	14,14	4	56,56
64	Wykonanie cokolika o wysok 10 cm , wykładzina PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2	mb	76,2	4	304,80
65	Naprawa policzków schodów przy zastosowaniu narożnika aluminiowego, perforowanego, dwukrotne szpachlowanie z przetarciem.	m ²	8,10	4	32,40
66	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi policzków schodów z przygotowaniem powierzchni: skrobanie, dwukrotne szpachlowanie z przetarciem.	m ²	8,10	4	32,40

CZĘŚĆ IV					
Zabudowa wejść do piwnic z montażem drzwi p/poż. - 4 kpl.					
67	Wykonanie ściany o grubości 24cm z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej (z ręcznym przycinaniem bloczków)	m ²	3,76	4	15,04
68	Wykonanie ścianki działowej z bloczków YTONG grubości 11,5cm i wysokości 20cm o powierzchni czołowej gładkiej (z ręcznym przycinaniem bloczków)	m ²	3,50	4	14,00
69	Ułożenie nadproży prefabrykowanych YTONG z docięciem pod kątem wyznaczonym przez płytę biegu klatki schodowej	m	1,25	4	5,00
70	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonu	m ²	16,59	4	66,36
71	Demontaż balustrad stalowych na parterze	m ²	7,80	4	31,20
72	Montaż na wspornikach pochwyty stalowego malowanego na gorąco, przy wejściu na klatkę schodową na wysok. 110 cm i 80 cm (2 szt) oraz zejściu do piwnicy na wysok. 110cm (1 szt) - wygląd oraz sposób zamocowania w uzgodnieniu z Administracją.	m	7,80	4	31,20
73	Montaż na piankę ogniochronną drzwi przeciwpożarowych w klasie EI30 bezprogowych, atestowanych z automatyczną listwą opadającą, o powierzchni do 2m ² , fabrycznie wykończonych.	m ²	1,80	4	7,20
74	Wykonanie tynków (gładzie) dwuwarstwowych wewnętrznych ścian o podłożu z tynku , z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grub. 3mm	m ²	13,58	4	54,32
75	Wykonanie tynków (gładzie) dwuwarstwowych wewnętrznych ościeży i pasów ściennych o podłożu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m ²	3,01	4	12,04
76	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	5,10	4	20,40
77	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	3,20	4	12,80
78	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj "Akrylak 3000" (półmat- wodny) , na wysokości lamperii (1,60 m) , do ścian lateksowych (zejście do piwnicy)	m ²	9,80	4	39,20
79	Przeniesienie wyłącznika podtynkowego jednobiegunowego przy zejściu do piwnicy na długości 4,40 m	szt	1,00	4	4,00
80	Montaż odbojnika przy drzwiach piwnicznych	szt	1,00	4	4,00
81	Wykonanie i montaż krat zabezpieczających okienka piwniczne o wym. 0,50 x 0,80,. Rama kraty wykonana z katownika zimno giętego 25x25x2mm, wypełnienie siatką stalową ocynkowaną o oczku 1,5 x 1,5 cm. Całość malowana metodą proszkową na gorąco w kolorze ugodnionym z Adm. Kraty przykręcane do konstrukcji okien.	szt			18,00
82	Wykonanie i montaż krat zabezpieczających okienka piwniczne o wym. 0,80 x 0,80,. Rama kraty wykonana z katownika zimno giętego 25x25x2mm, wypełnienie siatką stalową ocynkowaną o oczku 1,5 x 1,5 cm. Całość malowana metodą proszkową na gorąco w kolorze ugodnionym z Adm.	szt			5,00

83	Dopasowanie wkładek zamka z drzwi wejściowych piwnic, do klucza zamka drzwi wejściowych budynku oraz dostarczenie do adm. 2 kpl. kluczy (ze wszystkich klatek schod.) do wymienionych drzwi	szt	1,00	4	4,00
84	Uprzątnięcie, gromadzenie w wyznaczonym miejscu i wywóz we własnym zakresie gruzu, złomu i innych nieczystości po demontażu na wysypisko na odległość do 15 km	kg	300,00	4	1200,00
85	Mycie i sprzątanie na bieżąco klatek schodowych po robotach malarskich oraz zabezpieczanie drzwi do mieszkań, drzwiczek szafek elektrycznych, gazowych, wyłączników oraz lamp na klatkach schodowych, w piwnicach, folią ochronną.				

UWAGI: 1. Montaż wykładziny wyłącznie przez firmę posiadającą certyfikat autoryzowanego wykonawcy podłóg firmy TARKETT NORMA -waga nie wyższa niż 2800 g -m2. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Administracją Osiedla wszelkiej kolorystyki, wzoru, jakości wykładziny PCV, płytek ceramicznych oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. min: zgłaszania każdorazowo do odbioru wykonanie robót zanikowych. 3. Na drzwiach przeciwpożarowych umieścić znak o treści "drzwi przeciwpożarowe. Zamykać (wym. 1,50x222mm) 4. Zachować bezpieczeństwo względem osób korzystających z klatek schodowych. 5. Do ścian należy użyć białej gładzi gipsowej klasy np. Franspol GS-2 lub podobnej. 6. Koszty związane ze spuszczeniem i ponownym napełnieniem wodą instalacji c.o. pokrywa Wykonawca. Wysokość stopni na schodach muszą być zgodne z § 68 ust. 1 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dn.. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zastępca Kierownika
Administracji Osiedla Rembielińskiego


Rafał Gajarski

OFERTA

1. Nazwa i siedziba wykonawcy, nr tel.

2. Do (nazwa i siedziba zamawiającego):

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
ul. Obrońców Westerplatte 6 a, 09-400 Płock.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty polegające na

ujęte w szczególności w załączonym do materiałów przetargowych szczegółowym zakresie robót z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót, materiałami przetargowymi.

4. Funkcję Kierownika robót będzie wykonywał Pan/i

(imię i nazwisko, adres)

posiadający uprawnienia budowlane wydane przez

.....nr z dnia

5. Oferowane wynagrodzenie wynosi kwotę netto i uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją robót określonych w pkt. 3. Wykonawca oświadcza, iż dokonał całościowej wyceny przedmiotu umowy na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o materiały przetargowe, a oferowane wynagrodzenie jest ryczałtowe.

Lp.	Przedmiot zamówienia -zakres rzeczowy robót	j.m.	Ilość Jedn.	CENA OFERTOWA Wartość w zł. netto
1	Remont klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach mieszkalnych przy ul:			
	Zadanie 1 – Nowowiejskiego 3			
	1. ściany i sufity	klatka	3	
	2. posadzki i biegi schodowe	m ²	244,40	
	3. remont korytarzy piwnicznych – ściany i sufity	m ²	921,15	
	Zadanie 2 – Nowowiejskiego 5			
	1. ściany i sufity	klatka	3	
	2. posadzki i biegi schodowe	m ²	244,40	
	4. remont korytarzy piwnicznych – ściany i sufity	m ²	781,15	
	Zadanie 3 – Nowowiejskiego 7			
	1. ściany i sufity	klatka	3	
	2. posadzki i biegi schodowe	m ²	244,40	
	5. remont korytarzy piwnicznych – ściany i sufity	m ²	651,15	

Zadanie 4 – Zgliczyńskiego 5			
1. ściany i sufity	klatka	4	
2. posadzki i biegi schodowe	m ²	264,00	
3. wymiana drzwi wejściowych do budynku	Kpl.	4	
Zadanie 5 – Zgliczyńskiego 5/2			
1. ściany i sufity	klatka	4	
2. posadzki i biegi schodowe	m ²	264,00	
3. wymiana drzwi wejściowych do budynku	Kpl.	4	
Zadanie 6 – Gawareckiego 2			
1. ściany i sufity	klatka	4	
2. remont korytarzy piwnicznych – ściany i sufity	m ²	677,45	
3. posadzki i biegi schodowe	m ²	323,04	
4. remont zejść do piwnic wraz z montażem drzwi	Kpl.	4	
Zadanie 7 – Gawareckiego 4			
1. ściany i sufity	klatka	4	
2. remont korytarzy piwnicznych – ściany i sufity	m ²	677,45	
3. posadzki i biegi schodowe	m ²	323,04	
4. remont zejść do piwnic wraz z montażem drzwi	Kpl.	4	
Zadanie 8 – Kossobudzkiego 2			
1. ściany i sufity	klatka	4	
2. remont korytarzy piwnicznych – ściany i sufity	m ²	677,45	
3. posadzki i biegi schodowe	m ²	323,04	
4. remont zejść do piwnic wraz z montażem drzwi	Kpl.	4	
Zadanie 9 – Siennickiego 4/2			
1. ściany i sufity	klatka	4	
2. remont korytarzy piwnicznych – ściany i sufity	m ²	855,00	
3. posadzki i biegi schodowe	m ²	323,04	
4. remont zejść do piwnic wraz z montażem drzwi	Kpl.	4	
RAZEM:			

Słownie złotych:

..... + podatek VAT

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w/w zakres rzeczowy w terminie:

Zadanie 1: W terminie od do (nie później niż do 30.10.2023 r.)

Zadanie 2: W terminie od do (nie później niż do 30.10.2023 r.)

Zadanie 3: W terminie od do (nie później niż do 30.10.2023 r.)

Zadanie 4: W terminie od do (nie później niż do 29.09.2023 r.)

Zadanie 5: W terminie od do (nie później niż do 29.09.2023 r.)

Zadanie 6: W terminie od do (nie później niż do 30.11.2023 r.)

Zadanie 7: W terminie od do (nie później niż do 30.11.2023 r.)

Zadanie 8: W terminie od do (nie później niż do 30.11.2023 r.)

Zadanie 9: W terminie od do (nie później niż do 30.11.2023 r.)

7. Wykonawca oświadcza, iż w przypadku wyboru jego oferty w postępowaniu przetargowym zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową z siedzibą w Płocku, umowy wg wzoru załączonego do materiałów przetargowych.

8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres

.....

9. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w formie pieniądza.

10. Wykonawca oświadcza, że :

a/ znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

b/ zapoznał się z „Materiałami przetargowymi” i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty.

c/ uważa się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w materiałach przetargowych.

d/ materiały użyte do budowy mają dopuszczenia do obrotu i zastosowania w budownictwie posiadają atesty i certyfikaty.

e/ zawarty przy materiałach przetargowych projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy.

f/ dochowa tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania.

g/ zastrzega sobie poniższe informacje, które stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa:

.....
(nie może dotyczyć nazwy oraz adresu wykonawcy, ceny i innych istotnych elementów ze względu na zastosowane kryterium oceny ofert)

11. Załącznikami do oferty są:

a/ dowód wpłaty wadium

b/ aktualny dokument dopuszczający wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem

c/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi z działalnością wykonawcy

d/ zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne

e/ oświadczenie o nie podleganiu o wykluczeniu z postępowania na załączniku nr 2

f/ dane finansowe złożone na załączniku nr 3 potwierdzone bilansem i rachunkiem wyników za 2021 r.

g/ wykaz kierownictwa firmy i wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację robót na załączniku nr 4

h/ wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia na załączniku nr 5

i/ wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ubiegłych 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia na załączniku nr 6 wraz z referencjami.

j/ kosztorys ofertowy.

12. Zwrot wadium na konto

13. Wykonawca jest płatnikiem VAT NIP

14. Regon nr

15. Polisa ubezpieczeniowa OC : Nr polisy; z dnia; nazwa ubezpieczyciela; termin obowiązywania od dnia do dnia; suma ubezpieczenia nie mniejsza niż wartość zamówienia. W przypadku, gdy termin zawartej polisy

ubezpieczeniowej nie obejmuje okresu realizacji zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia nowej polisy i przedłożenia jej Zamawiającej.

W załączeniu kserokopia polisy bądź potwierdzenie ubezpieczyciela o zgodności powyższych danych.

16. Data sporządzenia oferty

.....
(Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA**

Nazwa wykonawcy :

.....
.....
.....

Adres wykonawcy :

.....
.....
.....

Numer tel./fax :

Wykonawca oświadcza, że :

- a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników lub osoby współpracujące zdolne do wykonania zamówienia,
- c) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) w ciągu ostatnich trzech lat nie wyrządził szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością,
- e) nie wszczęto postępowania upadłościowego i nie ogłoszono upadłości,
- f) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
- g) nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- h) urzędujących członków władz nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia albo inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
- i) złożył prawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- j) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
- k) oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Podpis

.....
(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

DANE FINANSOWE

Nazwa wykonawcy :

.....

.....

.....

Adres wykonawcy :

.....

.....

.....

Numer tel./fax :

A. OŚWIADCZENIE FINANSOWE

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.
1	2	3
1.	Aktywa ogółem	
2.	Zobowiązania ogółem	
3.	Wartość netto (1-2)	
4.	Aktywa bieżące	
5.	Zobowiązania bieżące	
6.	Kapitał obrotowy (4-5)	

U W A G A : Zobowiązania ogółem należy podać łącznie z kredytami pożyczkami.**B. WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PRZYSZŁYCH .**

1. Na dzień rozpoczęcia zamówienia wartość moich zobowiązań z tytułu wykonania innych zamówień wynosi:
-

Podpis

.....

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

POTENCJAŁ KADROWY

Nazwa wykonawcy :

.....

Adres wykonawcy :

.....

Numer tel. / fax. :

Zatrudnienie w firmie ogółem : osób
 w tym :

- na stanowiskach nierobotniczych : osób

- na stanowiskach robotniczych : osób

Osoby przewidywane do realizacji przedmiotu zamówienia

L.p.	Stanowisko	Wykształcenie	Lata pracy w zawodzie

Podpis

.....
 (upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Nazwa wykonawcy :

.....

.....

.....

Adres wykonawcy :

.....

.....

.....

Numer tel./ fax. :

Opis, rodzaj (nazwa producenta) (nazwa właściciela)	Liczba jednostek wydajność	Rok produkcji, model	Własny / dzierzawny
A. Sprzęt.			
B. Pojazdy.			
C. Wyposażenie techniczne.			
D. Inne.			

Podpis

.....

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa wykonawcy :

.....

Adres wykonawcy :

.....

Numer tel./ fax. :

.....

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia potwierdzony referencjami.

Rodzaj zamówienia i adres	Całkowita wartość zamówienia	Wartość za którą oferent był odpowiedzialny	Czas trwania zamówienia Termin realizacji od do	Wymogi specjalne

Podpis

.....
 (upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

04 października 2021

UMOWA NR/..... WZÓR –Roboty budowlane (z zabezpieczeniem)

zawarta w Płocku w dniu r. pomiędzy:

1. Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową z siedzibą w Płocku ul. Obrońców Westerplatte 6a zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199116, numer REGON 000492115, NIP 774-000-18-56 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającą”, reprezentowaną przez:

.....

....., a

2. prowadzący działalność / KRS zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, Uchwała nr została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiająca zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty polegające na: zwane dalej „przedmiotem umowy”. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określają materiały przetargowe.
2. Wykonawca wykona wszystkie roboty własnymi siłami z własnych materiałów i przy pomocy własnego sprzętu. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom określonym w materiałach przetargowych oraz projektu (o ile jest). Na każde żądanie Zamawiającej Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w TowarzystwieNr polisy ubezpieczeniowej
4. Materiały przetargowe i inne dokumenty wytworzone w toku postępowania przetargowego oraz oferta stanowią integralną część składową niniejszej umowy stanowi nadto oferta Wykonawcy.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień – r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień – r.

§ 3

1. Zamawiająca powołuje – do pełnienia bezpośredniej kontroli nad prowadzonymi pracami tel., osoby które są uprawnione do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.



2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy/robót

§ 4

1. Zamawiająca przekaze wykonawcy teren budowy w terminie przed terminem rozpoczęcia robót ustalonym w §2.
2. Ustalone w §3 ust. 1 oraz ust. 2 osoby określają protokolarnie granice terenu budowy.

§5

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte przedmiotem umowy i ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność.
2. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającą reprezentuje Wykonawca.
3. W przypadku zamiaru zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca bądź podwykonawca obowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu wykonywanych przez podwykonawcę robót budowlanych przed przystąpieniem do ich wykonywania.
4. Zamawiający ma prawo w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia ww. zgłoszenia złożyć podwykonawcy i wykonawcy w formie pisemnej sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

§ 6

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającą pisemnie lub meilem na adres o gotowości do odbioru częściowego/końcowego wykonanego przedmiotu umowy wraz z niezbędnymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego robót, w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed terminem zakończenia wykonania przedmiotu odbioru/umowy.
2. Zamawiająca w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru częściowego/końcowego. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, Zamawiająca powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i wówczas strony wyznaczą termin kolejnego odbioru.
3. Brak stawienia Wykonawcy w czasie czynności odbiorowych nie stoi na przeszkodzie dokonania odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady, to Zamawiającej przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 7 dni,
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiająca może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiająca może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie, Zamawiającej przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającą poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

§ 7

1. Zamawiającej przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w terminie do 90 dni od dnia powzięcia informacji o poniższych zdarzeniach, choć nie wyłącznie :
 - 1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,
 - 2) Wykonawca nie rozpoczął w przeciągu 7 kolejnych dni robót bez uzasadnionych przyczyn,
 - 3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni;
 - 4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z materiałami przetargowymi, w szczególności dokumentacją i warunkami technicznymi;
 - 5) Wykonawca nie złożył w terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 - 6) Opóźnienie w realizacji umowy wynosi ponad 7 dni.
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 8

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości plus podatek VAT (słownie:).
2. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, a ujęte w materiałach przetargowych.
3. Wykonawca oświadcza, iż dokonał całościowej wyceny przedmiotu umowy na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o materiały przetargowe.
4. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
5. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót zamiennych.
6. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych ryczałt, o którym mowa w ust. 1, ulega zmianie o różnicę wartości robót zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Zamawiającą) i wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego będą wykonywane roboty zamienne.
7. W przypadku zaniechania przez Zamawiającą wykonania określonych robót wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość

Un

ryczałtową przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w skład którego wchodzi roboty zaniechane i powiększone o wartość kosztorysową (kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiającą) pozostałych robót danego przedmiotu odbioru, które będą wykonywane.

8. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 30% przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającej udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i zasad wyceny.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 i 7, podstawą do sporządzenia właściwego kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podstawą do sporządzenia właściwego kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych ustalonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takiej pozycji w kosztorysie podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów. W przypadku ich braku – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającą.
11. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

§ 9

1. Podstawą wystawienia faktury jest protokół, o którym mowa w § 6 ust. 5, przy czym tylko wtedy gdy Zamawiająca stwierdzi w nim prawidłowość wykonanych robót.
2. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.
3. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.
5. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego (nr rachunku z białej listy)
6. Właściwym Urzędem Skarbowym dla Wykonawcy jest Urząd Skarbowy ...(gdzie)... (adres.).....
7. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy należne są odsetki umowne w wysokości 5% w stosunku rocznym.
9. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na wskazane w ust. 5 rachunki Wykonawcy a zapłata nastąpi w ciągu dni od daty dostarczenia Zamawiającej dokumentów rozliczeniowych tj. faktury oraz protokołu o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 12.

10. Zamawiająca oświadcza, że środki na finansowanie robót określonych niniejszą umową są zabezpieczone na koncie Spółdzielni.
11. W przypadku zlecenia prac podwykonawcy zgodnie z § 5, do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia wszystkich podwykonawców wykonujących prace podlegające odbiorowi o tym, że Wykonawca nie zalega im z płatnościami wynikającymi z łączącej ich umowy. Jeżeli podwykonawca zatrudnia podwykonawców również obowiązuje analogiczna procedura. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać płatności podwykonawcom zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca mocą niniejszej umowy upoważnia Zamawiającą do przekazania należnego mu wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, który wykonywał prace podlegające odbiorowi, bezpośrednio na jego konto z pominięciem konta Wykonawcy i jednocześnie upoważnia podwykonawcę do jego przyjęcia (przekaz). Zamawiająca o powyższej zapłacie poinformuje Wykonawcę.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 10

1. Za szkody powstałe w trakcie realizacji robót wyrządzone Zamawiającej lub osobom trzecim odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do :
 - a) zabezpieczenia terenu budowy,
 - b) przestrzegania przepisów BHP,
 - c) utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy,
 - d) wykonawstwa robót z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru robót,
 - e) posiadania aktualnego zezwolenia na pracę sprzętu podlegającego dozorowi technicznemu oraz dopuszczenia sprzętu do pracy przez Inspektorat Dozoru Technicznego w Płocku,
 - f) pokrycia kosztów zużytej energii elektrycznej oraz wody,
 - g) gromadzenie, wywóz i utylizacja odpadów.

§ 11

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez zapłatę kar umownych, a w przypadku gdy kara nie pokrywa odszkodowania, strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość kar umownych.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającej karę umowną za opóźnienie jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, a mianowicie:
 - a) w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,

- b) w usunięciu wad lub/i usterek ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia,
- oraz z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającą z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w szczególności w przypadkach podanych w § 7, choć nie wyłącznie w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.
3. Zamawiająca zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- a) za zwłokę w przekazaniu terenu wykonywanych robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.
4. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającej gwarancji na wykonane roboty.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy o którym mowa w § 9 ust. 1 i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającą, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym w ust. 3, Zamawiającej przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającej poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.
6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki lub, jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającą, w szczególności powstałych wskutek

wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającej, które poniosła lub mogła ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy.

§ 13

1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust.1 tj. w wysokości zł w formie pieniądza.
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 w formie pieniądza, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym Zamawiającego nr 60 1020 3974 0000 5002 0287 4980 i zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy wraz z oprocentowaniem wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane.
3. Kwota zł, tj. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającą za należyte wykonane tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy o którym mowa w § 9 ust.1.
4. Kwota zł tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Podlega ono zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

§ 14

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji prac określonych w Umowie. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje przekazywane Wykonawcy informacje o użytkownikach lokali. Poprzez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, w szczególności: zbieranie, zapisywanie, modyfikację oraz utrwalanie danych osobowych.
2. Wykonawca oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych, spełnia wymagania określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystywania informacji określonych w niniejszym paragrafie jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji prac określonych w Umowie i do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca może udostępniać wyłącznie te informacje dotyczące Zamawiającego lub Umowy, co do których zastrzeżono, że przeznaczone zostały do dalszego ich przekazania, a Zamawiający wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie pod rygorem nieważności.



5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji określonej w ust.1 Zamawiający może żądać naprawienia wynikłej szkody z tego tytułu na zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa.
6. Informacje i dokumenty będące przedmiotem realizacji prac wynikających z Umowy przekazywane będą pomiędzy Stronami w formie zapewniającej ich poufność.
7. Zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz bezterminowo po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, niezależnie od powodu jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych wygasa wraz z momentem zakończenia realizacji prac określonych w Umowie.
9. Po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu, niezależnie od powodu jej wygaśnięcia lub rozwiązania, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie otrzymane od niego materiały i dokumenty zawierające informacje określone w ust 1 w terminie do 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, o ile nie jest zobowiązany do ich przechowywania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca usunie ze swoich urządzeń, nośników informatycznych wszelkie materiały, informacje i dane przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy.

§ 15

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 09-400 Płock ul. Obrońców Westerplatte 6a.
2. inspektor ochrony danych osobowych – kontakt email: iod@psmlw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie odrębnej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogiem prawnym, i zostaną usunięte po okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez PSML-W, przy czym nie wcześniej niż po upływie okresu wymaganego dla przechowywania dokumentów.
6. posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie tam gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody a nie na podstawie wymogu prawnego.



7. posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 16

Wykonawca oświadcza, iż postanowienia niniejszej umowy:

☐ stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa w zakresie informacji:

(W przypadku gdy postanowienia umowy objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, nie jest dozwolone udostępnianie zastrzeżonej treści tej umowy osobom trzecim.)

☐ nie stanowią tajemnicy jego przedsiębiorstwa.

§ 17

1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe dla przedmiotu umowy.
4. Sędem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z tej umowy jest sąd właściwy dla Zamawiającej.
5. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egz. dla Zamawiającej, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCA

WYKONAWCA

RADCA PRAWNY

Kinga Dygowska-Wojtałowicz

Podp. 1.10.2021